
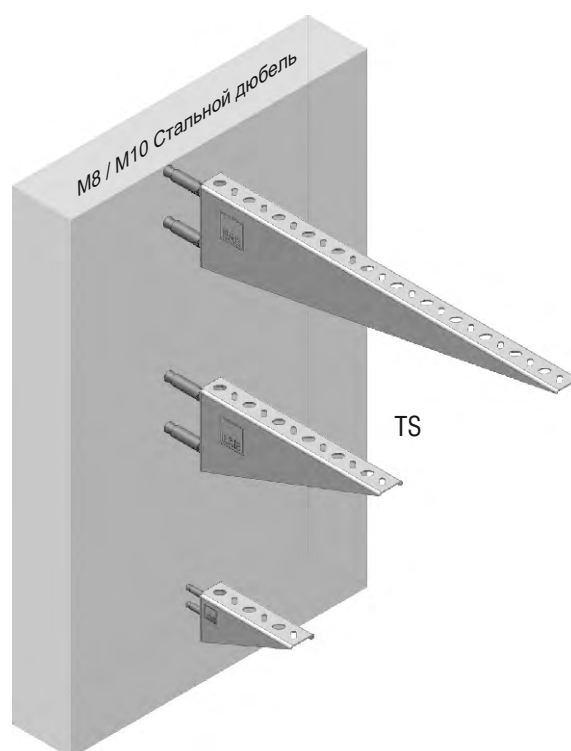
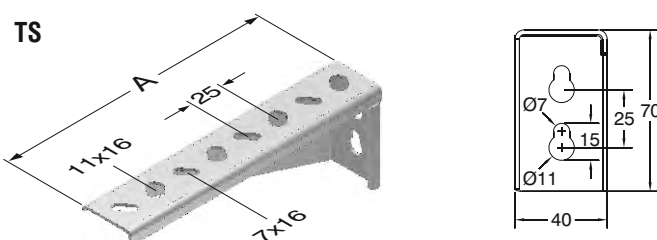


►► НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ ЛОТКОВ С ЛЕГКОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Пояснения	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/м)	Код Заказа	Упаковка (Количество)
TS 050	55	2	0,107	3008556	20
TS 100	105	2	0,165	3008554	20
TS 150	155	2	0,224	3008552	20
TS 200	205	2	0,283	3008550	10
TS 250	255	2	0,474	3008548	10
TS 300	305	2	0,552	3008546	10
TS 400	405	2	0,710	3008544	10
TS 500	505	2	0,868	3008542	10
TS 600	605	2	1,025	3005827	10

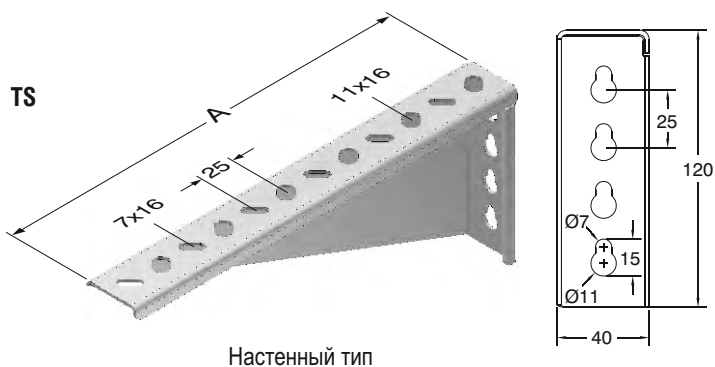

	Максимально допустимое значение нагрузки в кг
	Длина кронштейна (мм)
	Изгиб на конце подпорки подвески под допустимой нагрузкой кронштейна (мм)

Значения нагрузок в таблице определены на основе стандартов TS EN 61537.

■ Просим в заявках указывать код заказа.

■ Просим связаться с нашей фирмой для заказа продукции различной толщины и размеров.

■ Вес материалов является приблизительным и может меняться в пределах $\pm 10\%$