



E L E K T R I K

EAE Elektrik A.S., Турция.
Адрес: 34510, Акчабургаз
Махаллеси, 119 Сокак, д.10-
Есенюрт/ Стамбул/ Турция.
Тел: +90 (212) 866 20 00
Факс: +90 (212) 886 24 20
www.eae.com.tr

ЕАЕ Электрик А.Ш.
Представительство в РФ
Адрес: Ул.Павловская, д.7
Москва/ Россия
Тел: +7 (495) 510-66-01
Факс: +7 (495) 510-66-01

ООО «ЕАЕ»
Завод в России
Адрес: 601603, Владимирская область,
Александровский район, д.Марино,
ул. Каринское шоссе, д.2
Тел: +7 (919) 029 88 55



TS EN 61537



29/05/2015

Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения характеристик, приведенных в каталоге.

E-LINEKSA OG

■ Система Индустриальных Лестничных Лотков





Мировое Присутствие

АВСТРИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
АЛЖИР
БАНГЛАДЕШ
БАХРЕЙН
БЕЛАРУСЬ
БЕЛЬГИЯ
БОЛГАРИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ВЕНГРИЯ
ВЬЕТНАМ
ГАНА
ГЕРМАНИЯ
ГРЕЦИЯ
ГРУЗИЯ

ДАНИЯ
ЕГИПЕТ
ИНДИЯ
ИОРДАНИЯ
ИРАК
ИСЛАНДИЯ
ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ
ЙЕМЕН
КАЗАХСТАН
КАТАР
КУВЕЙТ
ЛАТВИЯ
ЛИВАН
ЛИТВА

ЛЮКСЕМБУРГ
МАВРИКИЙ
МАКЕДОНИЯ
МАЛЬТА
МАРОККО
МЕКСИКА
МОЛДОВА
НИДЕРЛАНДЫ
НОРВЕГИЯ
ОАЭ
ОМАН
ПАКИСТАН
РОССИЯ
РУМЫНИЯ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

СЕРБИЯ
СИНГАПУР
СЛОВЕНИЯ
ТАЙВАНЬ
ТАЙЛАНД
ТУНИС
ТУРКМЕНИСТАН
УЗБЕКИСТАН
УКРАИНА
ФРАНЦИЯ
ХОРВАТИЯ
ЧЕХИЯ
ЧИЛИ
ШВЕЙЦАРИЯ
ШРИ ЛАНКА

ЭСТОНИЯ
ЭФИОПИЯ
ЮЖНАЯ АФРИКА

Тюпраш - Коджаэли / Турция



Заводы по производству аммония
и удобрений в Мары
ТУРКМЕНИЯ



Петронас - ТУРКМЕНИЯ





E-LINE KX

Шинопроводы магистральные
400...6300 А



E-LINE CR

Шинопроводы магистральные с литой
изоляцией 630...6300 А



E-LINE KB

Шинопроводы магистральные
800...6300А



E-LINE KO-II

Шинопроводы распределительные
160...800 А



E-LINE MK

Шинопроводы распределительные
100-160-225 А



DABLINE

Шинопроводы распределительные
напольные (63-80А)




E-LINE DL

Шинопроводы осветительные с
дублированной линией
25-32-40 А




E-LINE TB

Шинопроводы троллейные
35...250 А

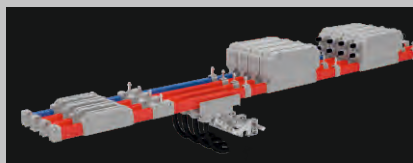

E-LINE URC

Шинопроводы монотроллейные для
приемников подвижного состава
90-1000 А

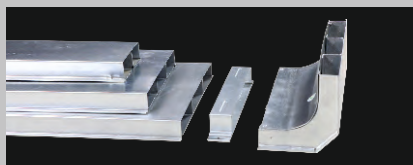

E-LINE DK

Напольные кабельные лотки с выходными
устройствами



E-LINE UK

Кабеленесущие системы и аксессуары



ЕАЕ Elektrik A.Ş. была основана в 1973 г. и входит в состав группы компаний ЕАЕ. Компания ЕАЕ Elektrik A.Ş. производит:

- Шинопроводные системы для распределения электроэнергии,
- Осветительный шинопровод;
- Кабеленесущие системы;
- Системы для распределения электроэнергии под фальш полом;
- Троллейный шинопровод.

У ЕАЕ Elektrik A.Ş. 4 завода в Стамбуле, где также расположен головной офис компании; кроме того, 1 завод - в Коджаэли и 1 завод - в Александро́ве, в России. На трех заводах ЕАЕ производятся кабеленесущие системы с применением новейших технологий, как для внутренних, так и для внешних рынков.

Имея широкую сеть филиалов и уполномоченных дилеров в Турции, ЕАЕ Elektrik также экспортирует свою продукцию в более чем 65 странах мира. Продукция ЕАЕ применяется на объектах промышленного значения, в текстильной промышленности, бизнес центрах, автомобильных заводах, торговых центрах, высотных зданиях, на фабриках, в офисах и т.д.

ЕАЕ является лидером и новатором на рынке кабеленесущих систем благодаря ее высококачественной, инновационной и надежной продукции. На протяжении более 40 лет ЕАЕ непрерывно инвестирует в развитие высокотехнологичных производственных мощностей в стратегически важных местоположениях по всему миру. Высококачественное сырье доставляется и обрабатывается на полностью автоматизированных производственных линиях с целью обеспечения высокого качества продукции и непрерывного производственного процесса. В 2015 году в г. Коджаэли, Турция, заработал новый производственно-складской комплекс общей площадью 33 000 кв.м. Продукция, производимая на заводе, изначально предназначена для удовлетворения потребностей индустриального направления.

Чтобы в полной мере отвечать потребностям нефтегазовой, атомной и тяжелой промышленности, компания ЕАЕ разработала серию лестничных лотков "КСА ОG" вдобавок к уже существующей серии E-Line, в которую входят: перфорированные и неперфорированные кабельные лотки, лестничные лотки, кабельные короба, проволочные лотки, профили Binrak и большой выбор несущих конструкций. Сотрудники компании ЕАЕ предоставят техническую помощь при работе над крупными проектами любой сложности.

18.000 кв.м. Стамбул/Турция



26.000 кв.м. Стамбул/Турция



5.000 кв.м. Александро́в/Россия



Отдел по продажам кабеленесущих систем компании EAE, с более сорокалетним опытом работы, рад представить новую серию промышленных лестничных лотков "KCA OG".

С использованием новой серии лотков KCA OG можно удовлетворить любые потребности заказчика.

Серии лестничных лотков:

- КМ : Лестничные лотки легкой несущей способности
- КС : Лестничные лотки повышенной несущей способности
- **KCA OG : Лестничные лотки сверхвысокой несущей способности**

KCA OG предназначена для обеспечения высоких потребностей всех отраслей промышленности.

► **Исполнение из нержавеющей стали:**

Специально для морских установок лотки серии KCA OG изготавливают из нержавеющей стали (316L) что обеспечивает высокую коррозионную стойкость к воздействию соленой воды и неблагоприятных погодных условий.

► **Высокая нагрузочная способность:**

Для больших пролетов могут быть использованы лотки KCA OG стандартной длины 6000 мм. Повышенная несущая способность лотков KCA OG достигается благодаря особому профилю продольного лонжерона.

► **Встроенные соединители:**

Время монтажа значительно уменьшается благодаря инновационной разработке встроенных соединителей KCA OG.

► **Большая вместимость:**

Лотки с высотой борта 200мм обеспечивают самую большую вместимость кабеля и однородный поток воздуха.

Нефтегазовая промышленность




Атомная промышленность



Нефтехимическая промышленность



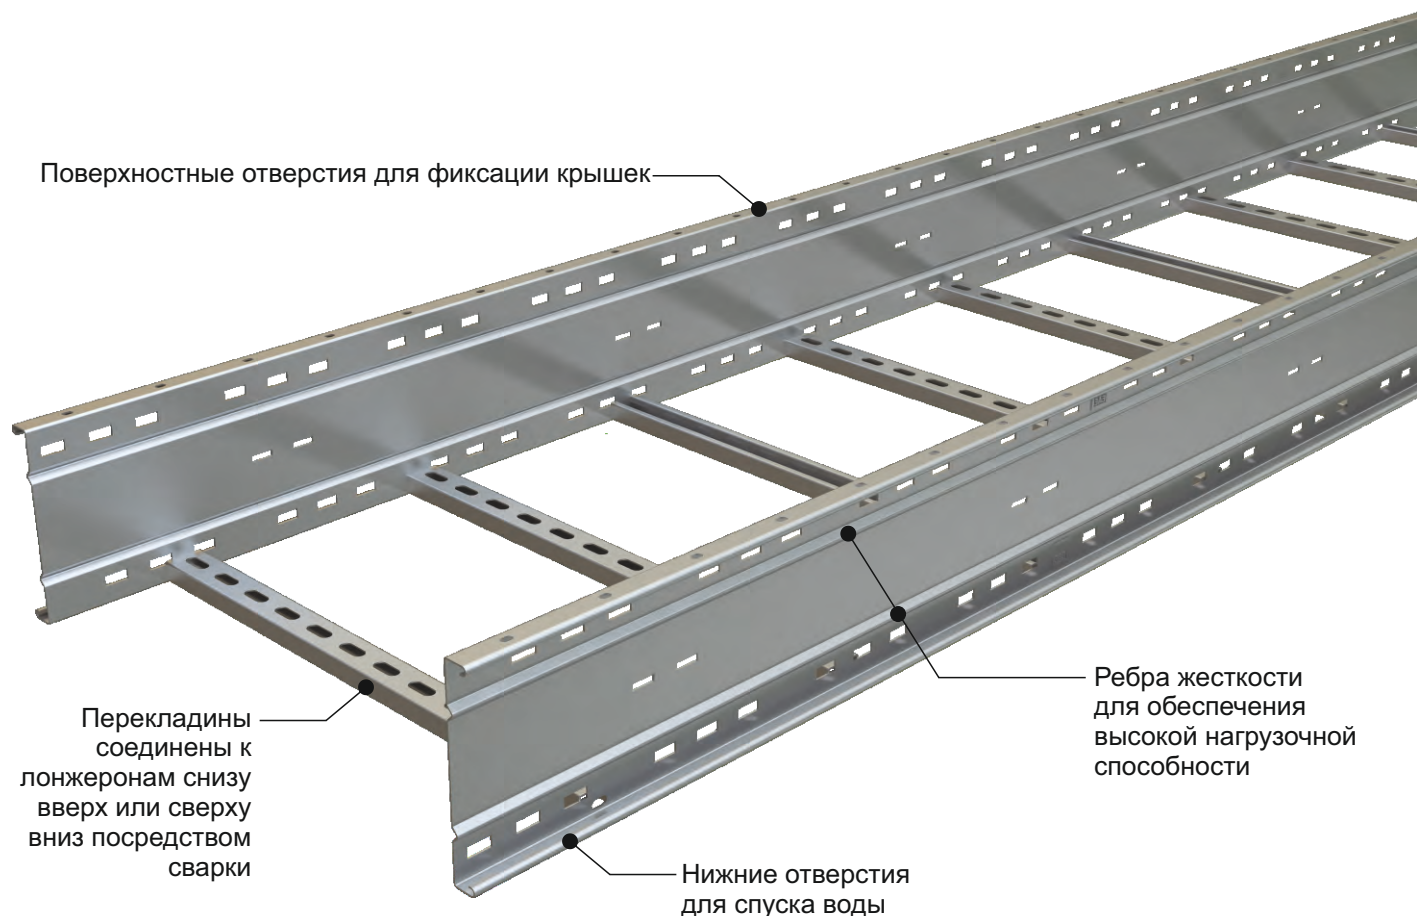

Характеристики KCA OG:

Длина	: Стандартная 3000 мм и 6000 мм
Обработка	: Горячее цинкование по стандарту ISO EN 1461 Глубокое горячее цинкование с использованием кортеновской стали – Corten A Нержавеющая сталь 316L (опционно 304)

Продольный лонжерон



Высота	: 100 мм / 125 мм / 150 мм / 200 мм
Толщина	: 1.5 мм / 2.00 мм / 2.5 мм (опционно)
Ребро жесткости	: Одиночное (100 мм Н) / Двойное (125 мм / 150 мм / 200 мм)

Перекладина



Размер профиля	: 41(ширина) x 21 (высота)
Расстояние	: 300 мм
Ширина	: 150 мм / 300 мм / 450 мм / 600 мм / 900 мм
Оptionная ширина	: 200 мм / 400 мм / 500 мм / 750 мм / 1000 мм / 1100 мм
Толщина	: 1.5 мм / 2.00 мм



100 KCA OG

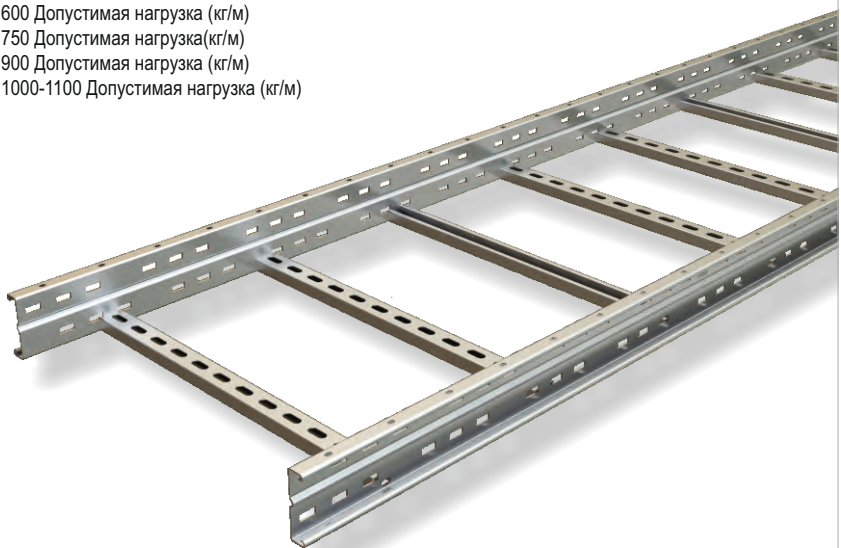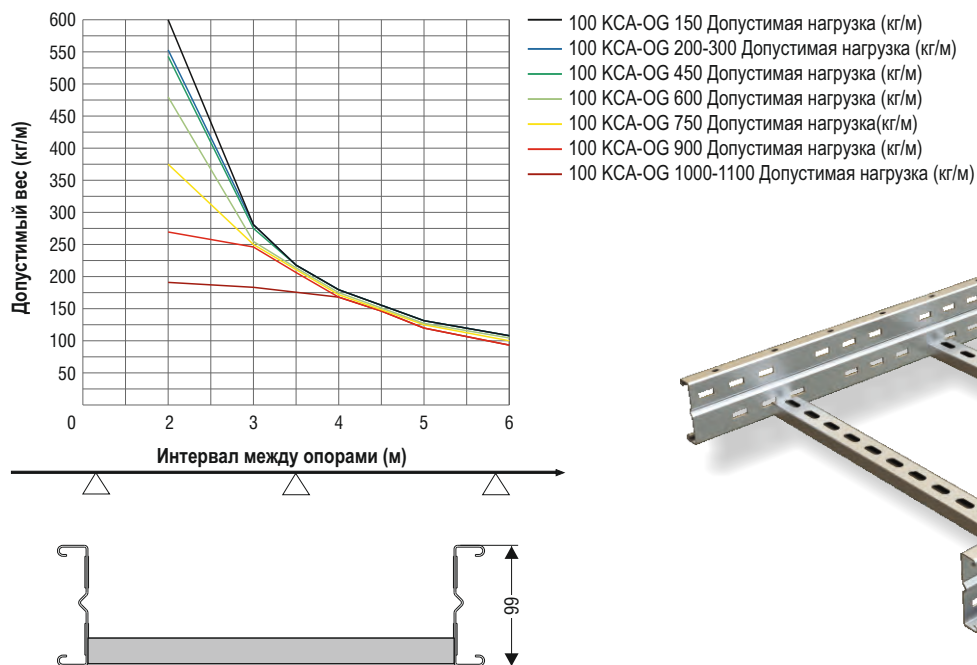

125 KCA OG

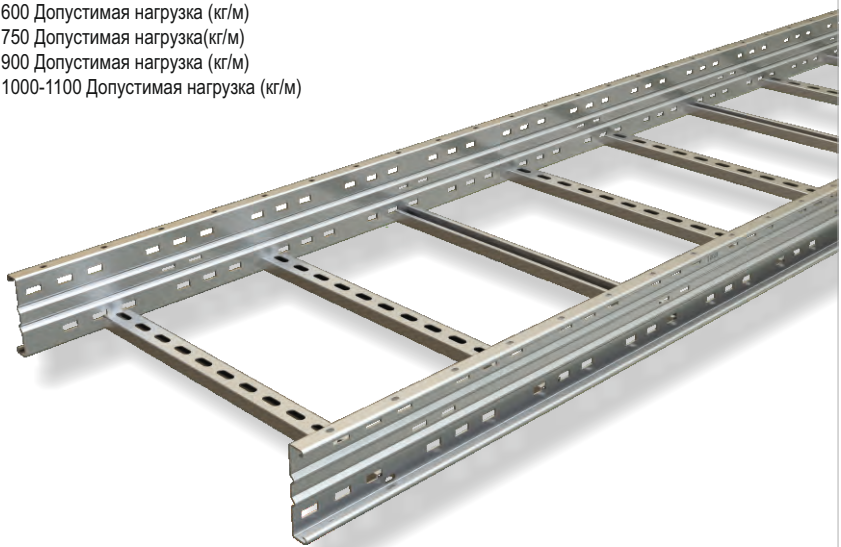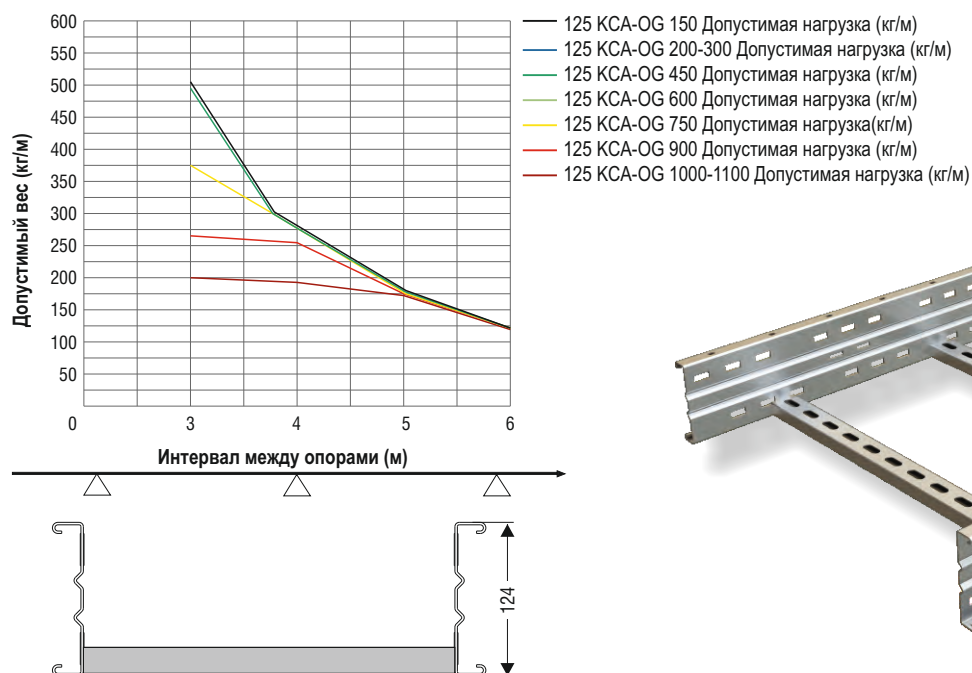

Диаграммы показывают допустимые варианты равномерного распределения нагрузки при применении опорных конструкций

Соответствие стандартам IEC 61537 пункт 10.3.3 тип теста III.



F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

Максимальный прогиб (м) = L/100



Кривая нагрузки: Горячее цинкование после изготовления TS EN ISO 1461

150 KCA OG

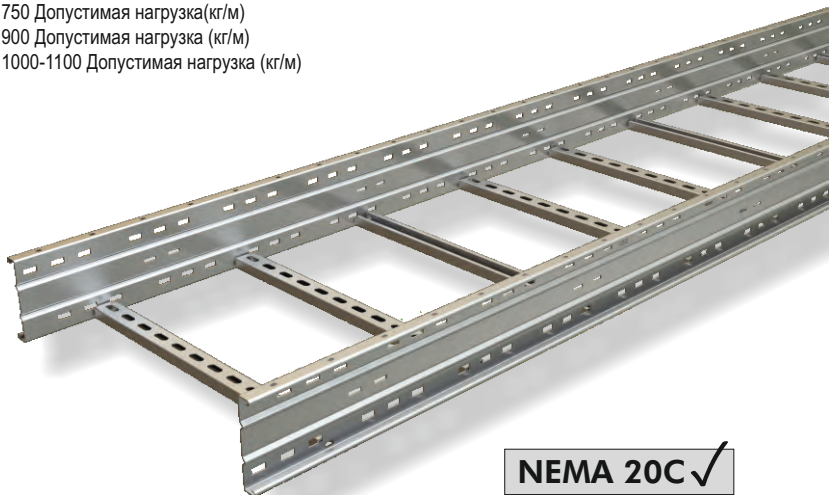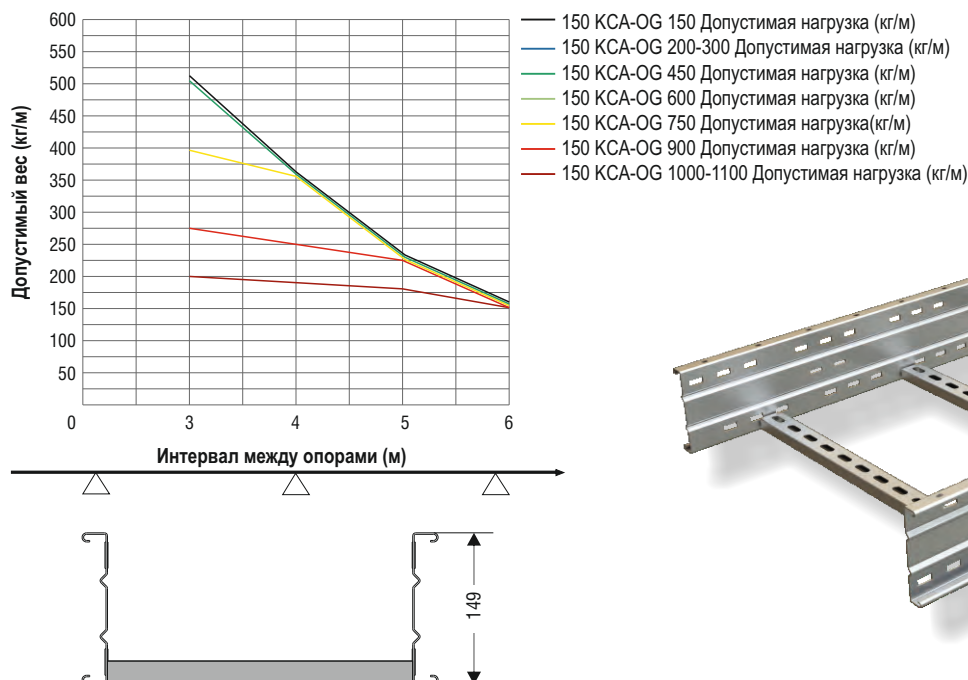

NEMA 20C ✓

200 KCA OG

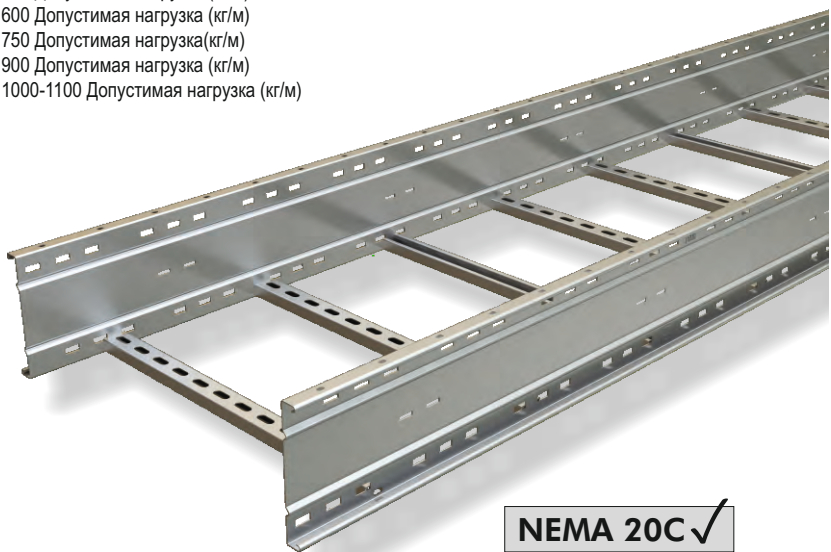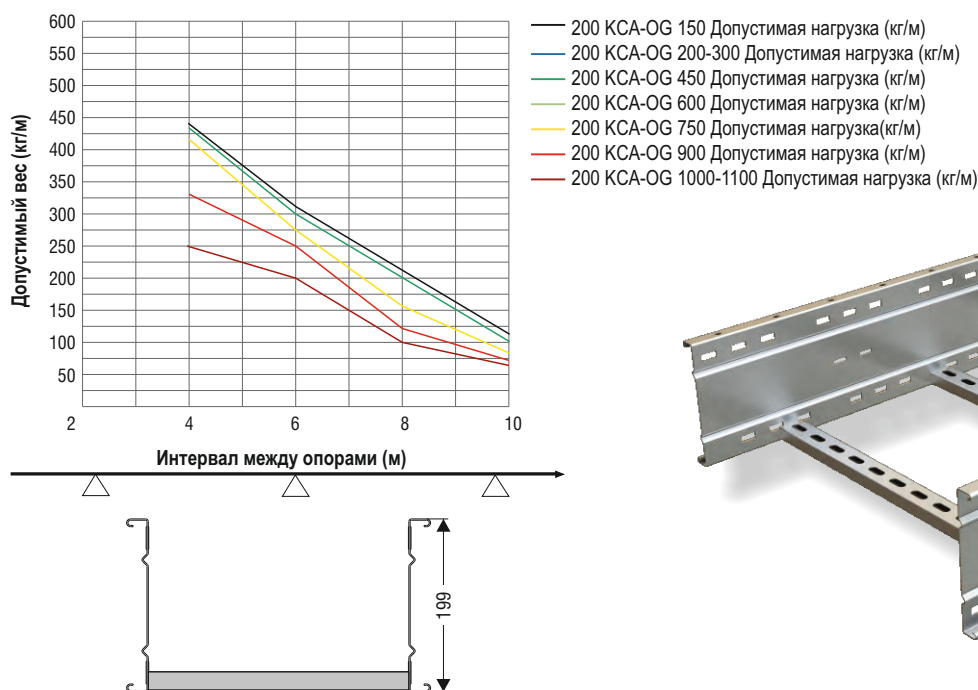

NEMA 20C ✓

Диаграммы показывают допустимые варианты равномерного распределения нагрузки при применении опорных конструкций

Соответствие стандартам IEC

61537 пункт 10.3.3 тип теста III.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

Максимальный прогиб (м) = $L/100$

Кривая нагрузки: Горячее цинкование после изготовления TS EN ISO 1461

Характеристика поворотных модулей KCA OG :

Радиус: 300 мм / 600 мм / 900 мм


Варианты :

Горизонтальный поворотный модуль : YD Поворот вертикальный внутренний : ID
Горизонтальный Т-образный модуль : YT Поворот вертикальный внешний : DD
Горизонтальный Х-образный модуль : AD


Угол YD/ID/DD : 30° / 45° / 60° / 90°

Экономия времени при монтаже :


Поворотные модули лотков ЕАЕ не нуждаются в дополнительных соединительных элементах, применение всего лишь трех болтов и гаек позволяет значительно сэкономить время при монтаже.

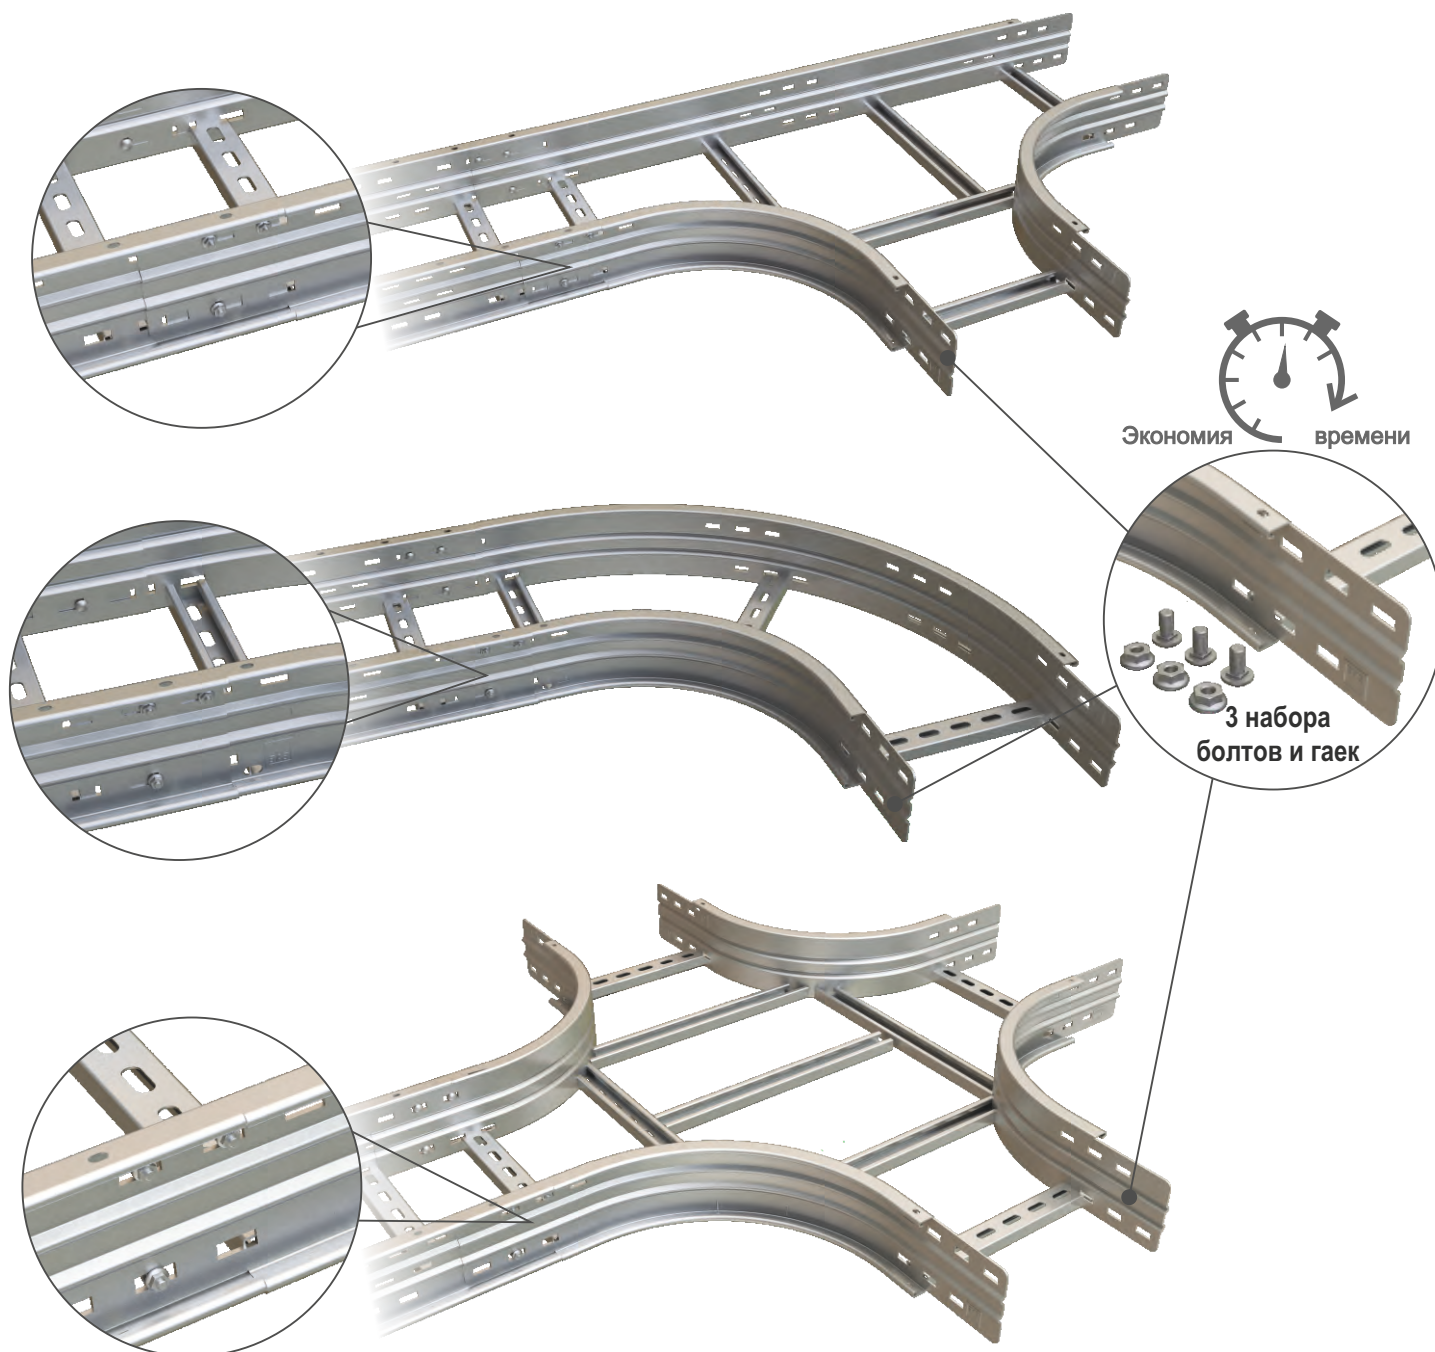


Линейка кабеленесущей продукции EAE:

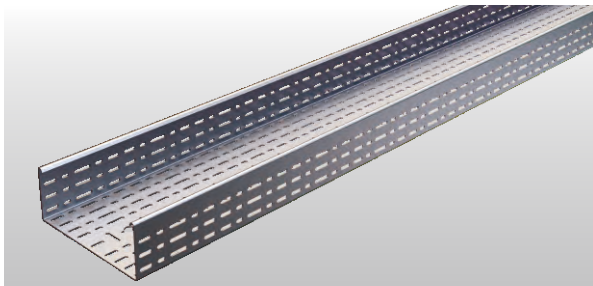


Перфорированный и неперфорированный лоток
E-LINE CT

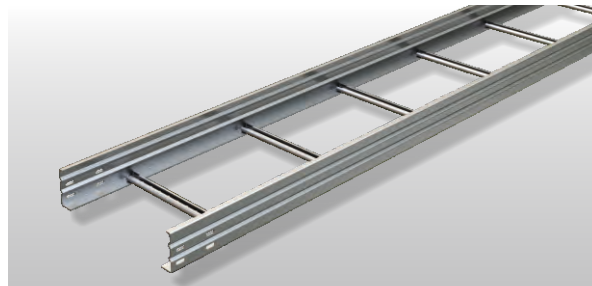


Лестничный лоток легкой нагрузочной способности
E-LINE KM

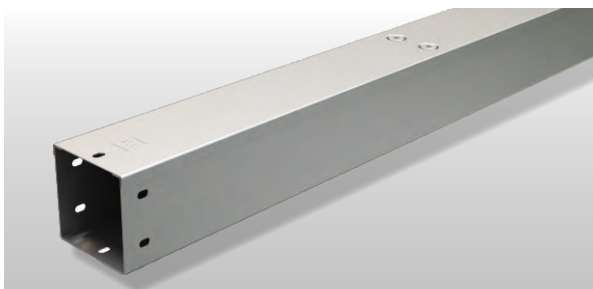


Короб
E-LINE TKS

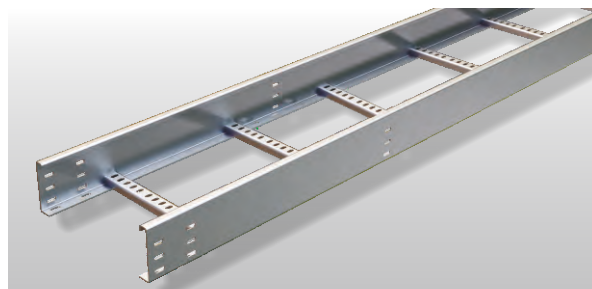

Лестничный лоток тяжелой нагрузочной способности
E-LINE KC

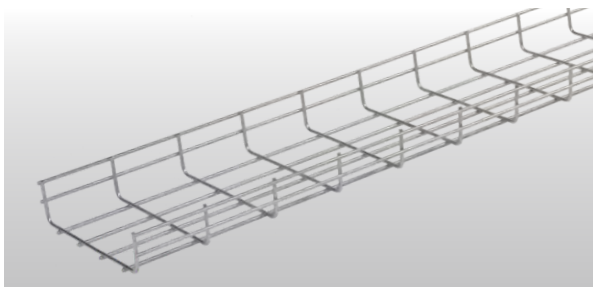

Проволочный лоток
E-LINE TLS

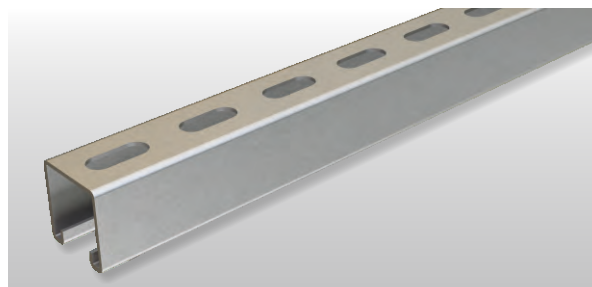

Профиль Бинрак
E-LINE BINRAK

Испытание лотков KCA OG на огнестойкость E 90 (DIN 4102-12).

► Тип испытанного лотка: 100 KCA OG1100/L3/HDG/2/2

