

ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
ЛОТКИ

EAE

E L E K T R I K

TLS

ELINETLS

Проволочные Кабельные Лотки

TLS

E-Line TLS

Проволочные Кабельные Лотки




Горизонтальный
Поворотный Модуль TLS

Поворотный
Модуль “+” TLS

Поворотный
Модуль “T” TLS

Проволочный
Кабельный Лоток TLS

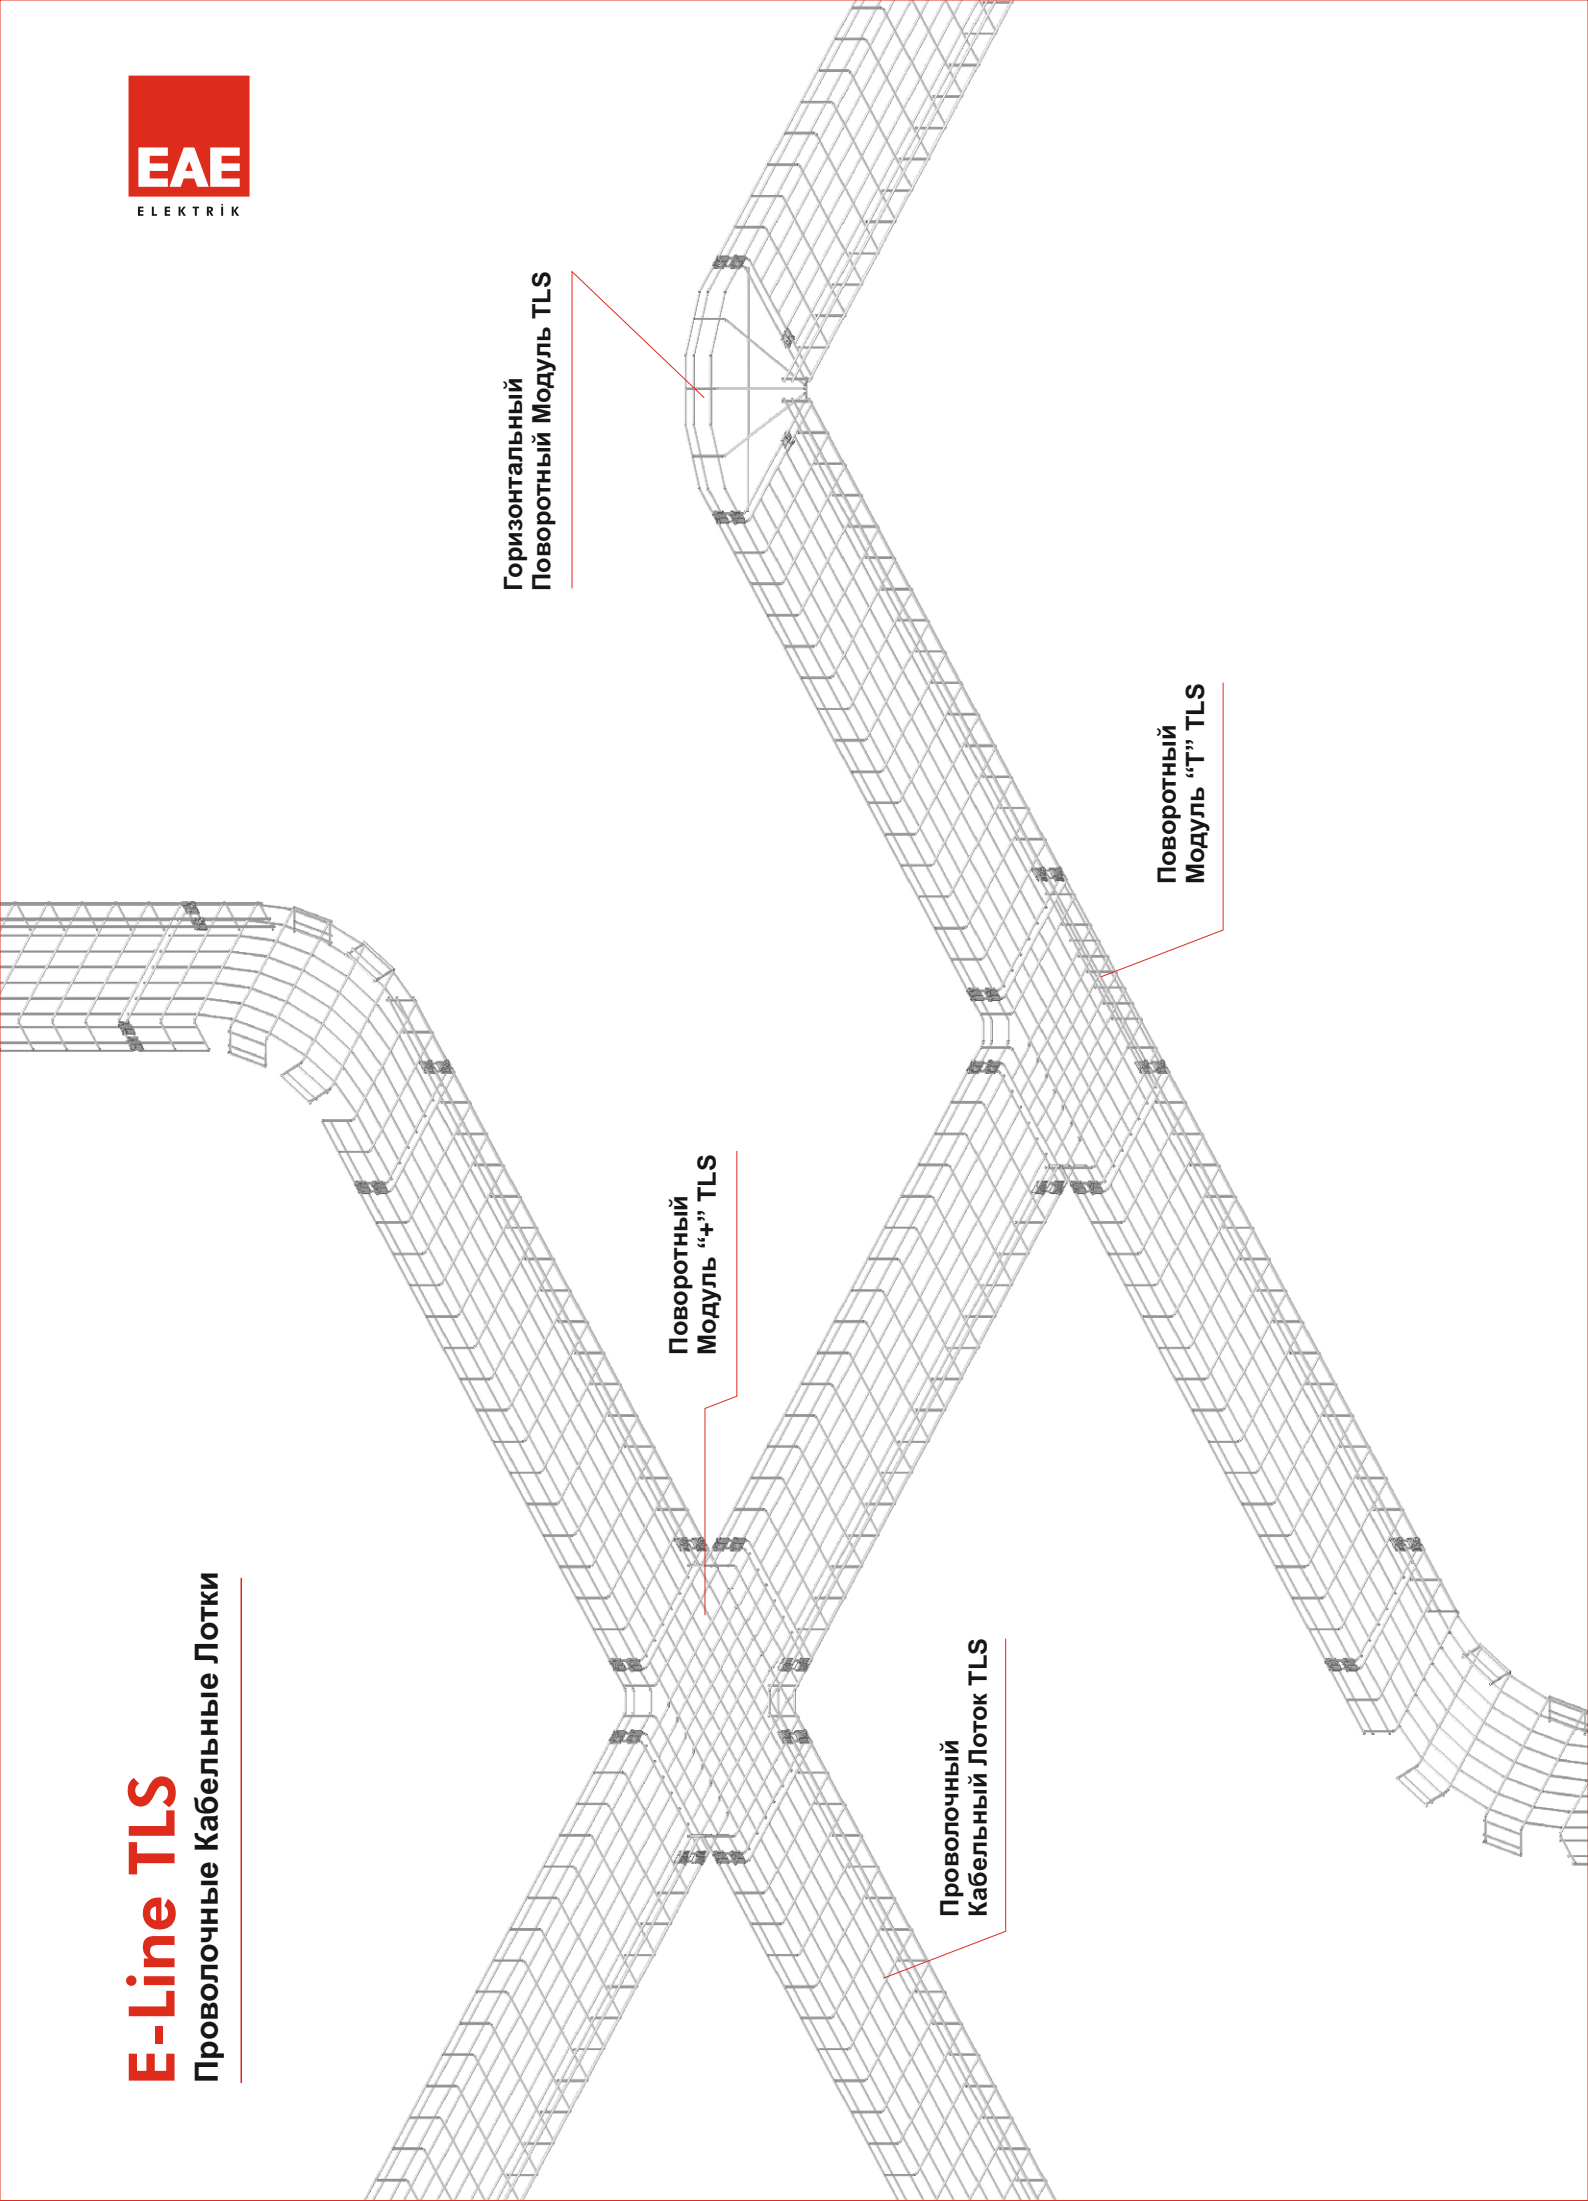



СОДЕРЖАНИЕ

2-5	Проволочные Кабельные Лотки
6	Горизонтальные Поворотные Модули TLS
7	Т-Образный Горизонтальный Модуль "Т" TLS
8	Крестообразный Поворотный Модуль "+" TLS
9-10	Проволочные Кабельные Лотки TLSG
11	Крепежный Элемент Проволочного Лотка
12-19	Пример Монтажа
20-21	Пример Поворота
22	Форма Для Заполнения

►► ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

Электрогальванизированные (TS 149)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (Ø мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
035 TLS 50	35	50	4	0,50	1003667
050 TLS 50	50	50	4	0,81	1003670

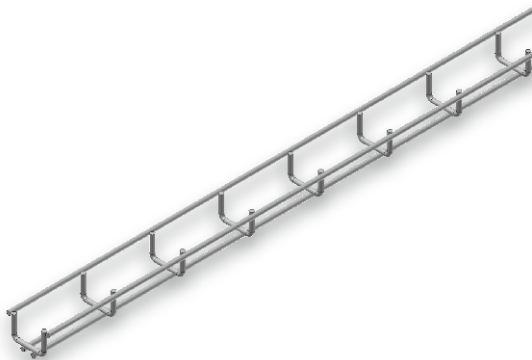

Проволока в один ряд H=035.
Проволока в два ряда H=050.

Пример заказа:



Высота (H): 35 mm,
Ширина (A): 50 mm,
Толщина Проволоки (T): 4 mm,
Тип Покрытия (S): Электрогальванизированное,
Тип Модуля: Проволочный лоток.



►► ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

Нержавеющая Сталь (AISI 304 - 316)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (Ø мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
035 TLS 50	35	50	4	0,50	1003668
050 TLS 50	50	50	4	0,81	1003671

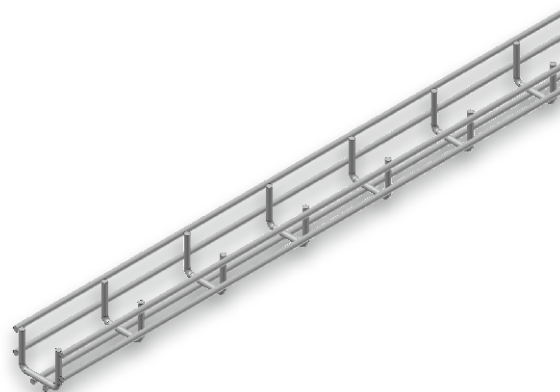

Проволока в один ряд H=035.
Проволока в два ряда H=050.

Пример заказа:

Высота (H): 35 mm,
Ширина (A): 50 mm,
Толщина Проволоки (T): 4 mm,
Тип Покрытия (L): Нержавеющая сталь,
Тип Модуля: Проволочный лоток.



►► ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ


Электрогальванизированные (TS 149)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (Ø мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
035 TLS 100	35	100	4	0,62	1003673
035 TLS 150	35	150	4	0,77	1003676
035 TLS 200	35	200	4	0,92	1003679
035 TLS 250	35	250	4	1,08	1003682
035 TLS 300	35	300	4	1,23	1003685
035 TLS 400	35	400	4	1,54	1003688
035 TLS 500	35	500	4	1,85	1003691
035 TLS 600	35	600	4	2,16	1003694
035 TLS 100	35	100	5	0,95	1003697
035 TLS 150	35	150	5	1,19	1003700
035 TLS 200	35	200	5	1,43	1003703
035 TLS 250	35	250	5	1,66	1003706
035 TLS 300	35	300	5	1,90	1003709
035 TLS 400	35	400	5	2,38	1003712
035 TLS 500	35	500	5	2,86	1003715
035 TLS 600	35	600	5	3,34	1003718

►► ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

Нержавеющая Сталь (AISI 304 - 316)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (Ø мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
035 TLS 100	35	100	4	0,62	1003674
035 TLS 150	35	150	4	0,77	1003677
035 TLS 200	35	200	4	0,92	1003680
035 TLS 250	35	250	4	1,08	1003683
035 TLS 300	35	300	4	1,23	1003686
035 TLS 400	35	400	4	1,54	1003689
035 TLS 500	35	500	4	1,85	1003692
035 TLS 600	35	600	4	2,16	1003695
035 TLS 100	35	100	5	0,95	1003698
035 TLS 150	35	150	5	1,19	1003701
035 TLS 200	35	200	5	1,43	1003704
035 TLS 250	35	250	5	1,66	1003707
035 TLS 300	35	300	5	1,90	1003710
035 TLS 400	35	400	5	2,38	1003713
035 TLS 500	35	500	5	2,86	1003716
035 TLS 600	35	600	5	3,34	1003719

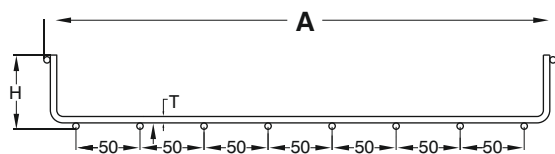

Проволока в один ряд H=035.

Проволока в два ряда H=055.

Проволока в три ряда H=100.

Пример заказа:


Высота (H): 35 mm,

Ширина (A): 150 mm,

Толщина Проволоки (T): 4 mm,

Тип Покрытия (S): Электрогальванизированное,

Тип Модуля: Проволочный лоток.

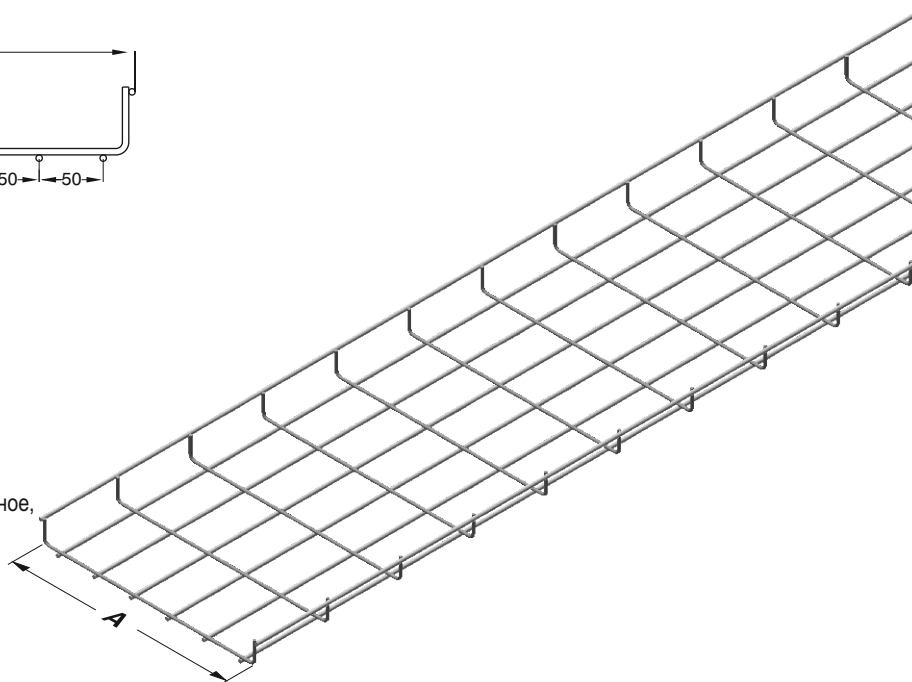

Наименование Код заказа

035 TLS 150 - 1003676

Высота (H)

Тип лотка

Ширина лотка (A)

■ Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.

■ Стандартная длина 3000 мм.

■ Для заказа горячей оцинковки, обращайтесь к производителю.

■ Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.

■ Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

►► ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ


Электрогальванизированные (TS 149)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (Ø мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
055 TLS 100	55	100	4	0,85	1003728
055 TLS 150	55	150	4	1,014	1003731
055 TLS 200	55	200	4	1,15	1003734
055 TLS 250	55	250	4	1,32	1003737
055 TLS 300	55	300	4	1,46	1003740
055 TLS 400	55	400	4	1,76	1003743
055 TLS 500	55	500	4	2,15	1003746
055 TLS 600	55	600	4	2,39	1003749
055 TLS 100	55	100	5	1,30	1003752
055 TLS 150	55	150	5	1,56	1003755
055 TLS 200	55	200	5	1,78	1003758
055 TLS 250	55	250	5	2,04	1003761
055 TLS 300	55	300	5	2,24	1003764
055 TLS 400	55	400	5	2,72	1003767
055 TLS 500	55	500	5	3,18	1003770
055 TLS 600	55	600	5	3,70	1003773

►► ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

Нержавеющая Сталь (AISI 304 - 316)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (Ø мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
055 TLS 100	55	100	4	0,85	1003729
055 TLS 150	55	150	4	1,01	1003732
055 TLS 200	55	200	4	1,15	1003735
055 TLS 250	55	250	4	1,32	1003738
055 TLS 300	55	300	4	1,46	1003741
055 TLS 400	55	400	4	1,76	1003744
055 TLS 500	55	500	4	2,15	1003747
055 TLS 600	55	600	4	2,39	1003750
055 TLS 100	55	100	5	1,30	1003753
055 TLS 150	55	150	5	1,56	1003756
055 TLS 200	55	200	5	1,78	1003759
055 TLS 250	55	250	5	2,04	1003762
055 TLS 300	55	300	5	2,24	1003765
055 TLS 400	55	400	5	2,72	1003768
055 TLS 500	55	500	5	3,18	1003771
055 TLS 600	55	600	5	3,70	1003774

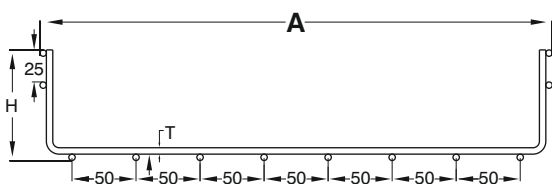

Проволока в один ряд H=035.

Проволока в два ряда H=055.

Проволока в три ряда H=100.

Пример заказа:


Высота (H): 55 mm,

Ширина (A): 300 mm,

Толщина Проволоки (T): 5 mm,

Тип Покрытия (S): Электрогальванизированное,

Тип Модуля: Проволочный лоток.

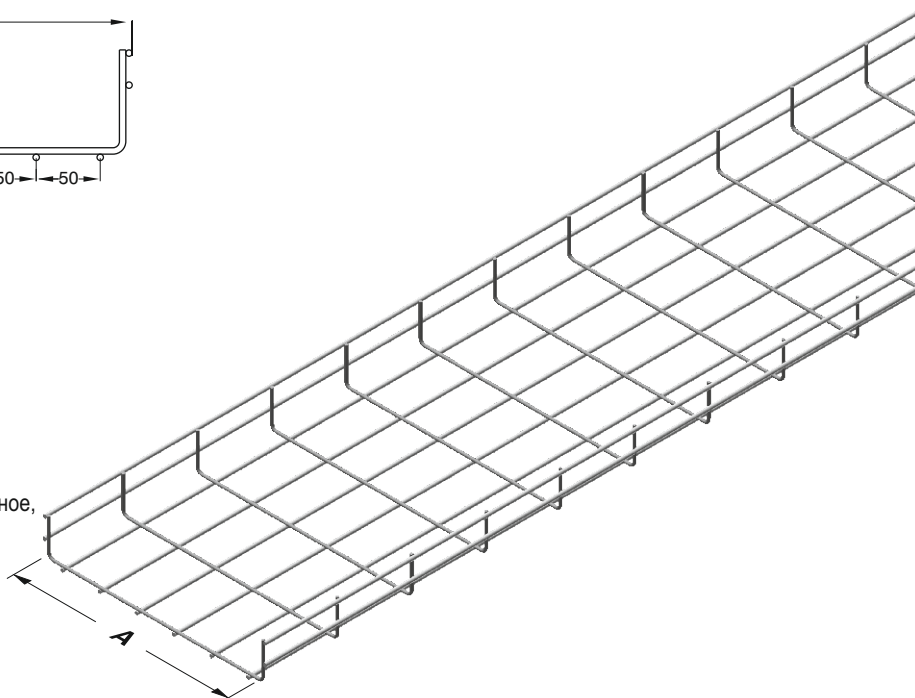

Наименование Код заказа

055 TLS 300 - 1003764

Высота (H)

Тип лотка

Ширина лотка (A)

■ Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.

■ Стандартная длина 3000 мм.

■ Для заказа горячей оцинковки, обращайтесь к производителю.

■ Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.

■ Вес материала является примерным значением, может изменяться ± % 10.

►► ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ


Электрогальванизированные (TS 149)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (Ø мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
100 TLS 200	100	200	4	1,45	1003776
100 TLS 250	100	250	4	1,60	1003779
100 TLS 300	100	300	4	1,77	1003782
100 TLS 400	100	400	4	2,07	1003785
100 TLS 500	100	500	4	2,37	1003788
100 TLS 600	100	600	4	2,70	1003791
100 TLS 200	100	200	5	2,16	1003794
100 TLS 250	100	250	5	2,44	1003797
100 TLS 300	100	300	5	2,73	1003800
100 TLS 400	100	400	5	3,20	1003803
100 TLS 500	100	500	5	3,65	1003806
100 TLS 600	100	600	5	4,17	1003809

►► ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

Нержавеющая Сталь (AISI 304 - 316)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (Ø мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
100 TLS 200	100	200	4	1,45	1003777
100 TLS 250	100	250	4	1,60	1003780
100 TLS 300	100	300	4	1,77	1003783
100 TLS 400	100	400	4	2,07	1003786
100 TLS 500	100	500	4	2,37	1003789
100 TLS 600	100	600	4	2,70	1003792
100 TLS 200	100	200	5	2,16	1003795
100 TLS 250	100	250	5	2,44	1003798
100 TLS 300	100	300	5	2,73	1003801
100 TLS 400	100	400	5	3,20	1003804
100 TLS 500	100	500	5	3,65	1003807
100 TLS 600	100	600	5	4,17	1003810

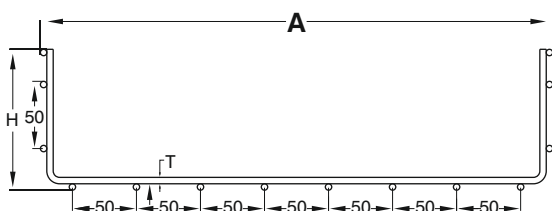

Проволока в один ряд Н=035.

Проволока в два ряда Н=055.

Проволока в три ряда Н=100.

Пример заказа:

Высота (Н): 100 мм,


Ширина (А): 500 мм,

Толщина Проволоки (Т): 5 мм,

Тип Покрытия (S): Электрогальванизированное,

Тип Модуля: Проволочный лоток.

Наименование	Код заказа
100 TLS 500 - 1003806	
Высота (Н)	
Тип лотка	
	Ширина лотка (А)

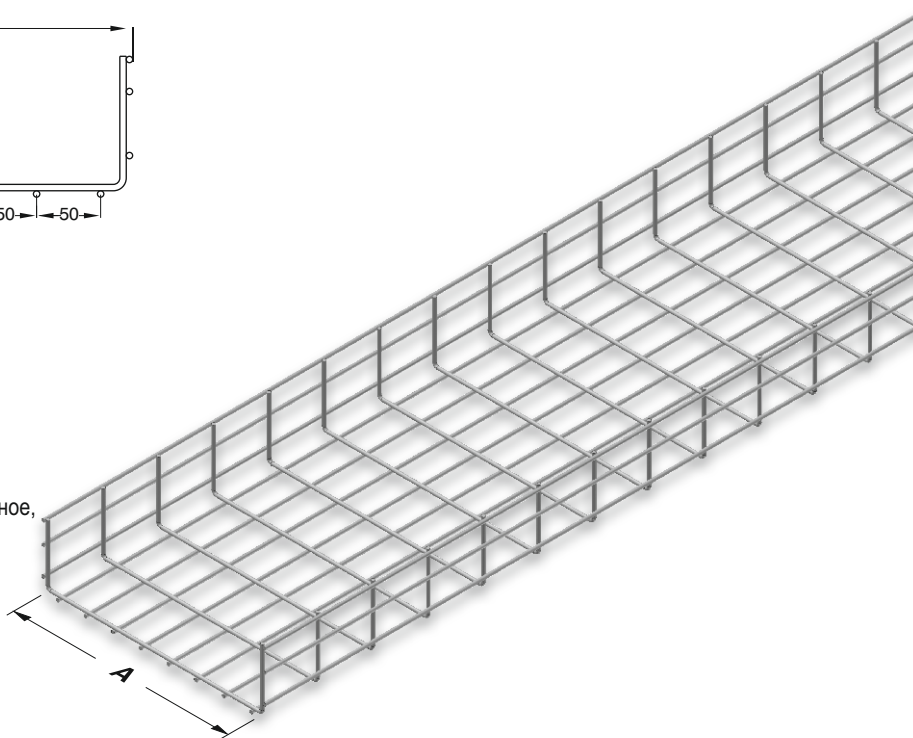


- Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.
- Стандартная длина 3000 мм.

- Для заказа горячей оцинковки, обращайтесь к производителю.
- Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.
- Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

►► ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ TLS

Электрогальванизированный (TS 149)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (Ø мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
055 TLS 100 YD	55	100	4	1,67	1004927
055 TLS 150 YD	55	150	4	1,77	1004928
055 TLS 200 YD	55	200	4	1,86	1004929
055 TLS 250 YD	55	250	4	2,08	1004930
055 TLS 300 YD	55	300	4	2,33	1004931
055 TLS 400 YD	55	400	4	2,75	1004932
055 TLS 500 YD	55	500	4	3,31	1004933
055 TLS 600 YD	55	600	4	3,69	1004934
100 TLS 200 YD	100	200	4	2,33	1004935
100 TLS 250 YD	100	250	4	2,54	1004936
100 TLS 300 YD	100	300	4	2,75	1004937
100 TLS 400 YD	100	400	4	3,22	1004938
100 TLS 500 YD	100	500	4	3,61	1004939
100 TLS 600 YD	100	600	4	4,14	1004940

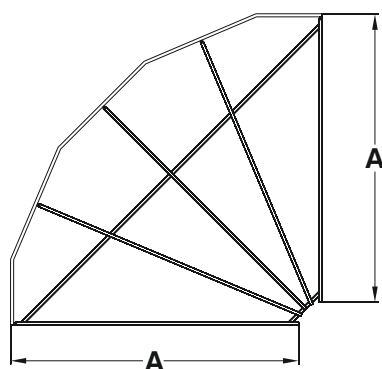

Проволока в два ряда H=055.

Проволока в три ряда H=100.

Пример заказа:

Высота (H): 55 mm,

Ширина (A): 150 mm,

Толщина Проволоки (T): 4 mm,

Тип Покрытия (S): Электрогальванизированное,


Тип Модуля: Горизонтальный Поворотный Модуль.

Наименование	Код заказа
055 TLS 150 YD - 1004928	
Высота (H)	Тип Модуля
Тип лотка	Ширина лотка (A)

►► ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ TLS

Нержавеющая сталь (AISI 304 - 316)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (Ø мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
055 TLS 100 YD	55	100	4	1,67	1003828
055 TLS 150 YD	55	150	4	1,77	1003830
055 TLS 200 YD	55	200	4	1,86	1003832
055 TLS 250 YD	55	250	4	2,08	1003834
055 TLS 300 YD	55	300	4	2,33	1003836
055 TLS 400 YD	55	400	4	2,75	1003838
055 TLS 500 YD	55	500	4	3,31	1003840
055 TLS 600 YD	55	600	4	3,69	1003842
100 TLS 200 YD	100	200	4	2,33	1003844
100 TLS 250 YD	100	250	4	2,54	1003846
100 TLS 300 YD	100	300	4	2,75	1003848
100 TLS 400 YD	100	400	4	3,22	1003850
100 TLS 500 YD	100	500	4	3,61	1003852
100 TLS 600 YD	100	600	4	4,14	1003854

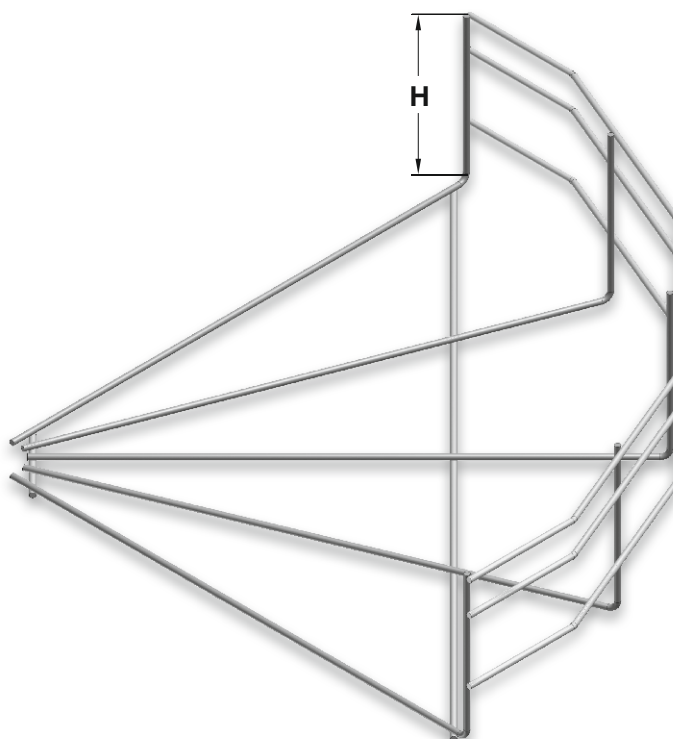

►► Т-ОБРАЗНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ "Т" TLS


Электрогальванизированный (TS 149)

Наименование	H (мм)	ABC (мм)	T (Ø мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
055 TLS 100 YT	55	100	4	2,58	1004949
055 TLS 150 YT	55	150	4	2,72	1004950
055 TLS 200 YT	55	200	4	2,86	1004951
055 TLS 250 YT	55	250	4	3,22	1004952
055 TLS 300 YT	55	300	4	3,58	1004953
055 TLS 400 YT	55	400	4	4,19	1004954
055 TLS 500 YT	55	500	4	5,08	1004955
055 TLS 600 YT	55	600	4	5,64	1004956
100 TLS 200 YT	100	200	4	3,56	1004957
100 TLS 250 YT	100	250	4	3,89	1004958
100 TLS 300 YT	100	300	4	4,19	1004959
100 TLS 400 YT	100	400	4	4,94	1004960
100 TLS 500 YT	100	500	4	5,64	1004961
100 TLS 600 YT	100	600	4	6,33	1004962

►► Т-ОБРАЗНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ "Т" TLS

Нержавеющая сталь (AISI 304 - 316)



Наименование	H (мм)	ABC (мм)	T (Ø мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
055 TLS 100 YT	55	100	4	2,58	1003872
055 TLS 150 YT	55	150	4	2,72	1003874
055 TLS 200 YT	55	200	4	2,86	1003876
055 TLS 250 YT	55	250	4	3,22	1003878
055 TLS 300 YT	55	300	4	3,58	1003880
055 TLS 400 YT	55	400	4	4,19	1003882
055 TLS 500 YT	55	500	4	5,08	1003884
055 TLS 600 YT	55	600	4	5,64	1003886
100 TLS 200 YT	100	200	4	3,56	1003888
100 TLS 250 YT	100	250	4	3,89	1003890
100 TLS 300 YT	100	300	4	4,19	1003892
100 TLS 400 YT	100	400	4	4,94	1003894
100 TLS 500 YT	100	500	4	5,64	1003896
100 TLS 600 YT	100	600	4	6,33	1003898

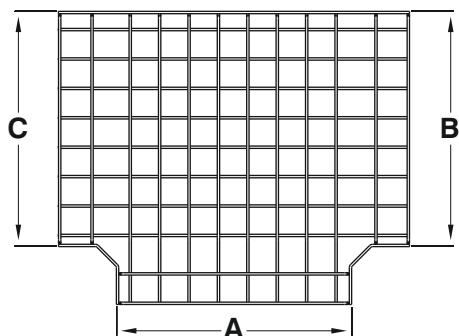

Проволока в два ряда H=055.
Проволока в три ряда H=100.

Пример заказа:

Высота (H): 55 mm,
Ширина (A): 500 mm,
Толщина Проволоки (T): 4 mm,
Тип Покрытия (S): Электрогальванизированное,
Тип Модуля: Т-Образный Горизонтальный Модуль "Т".

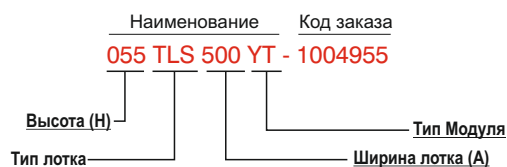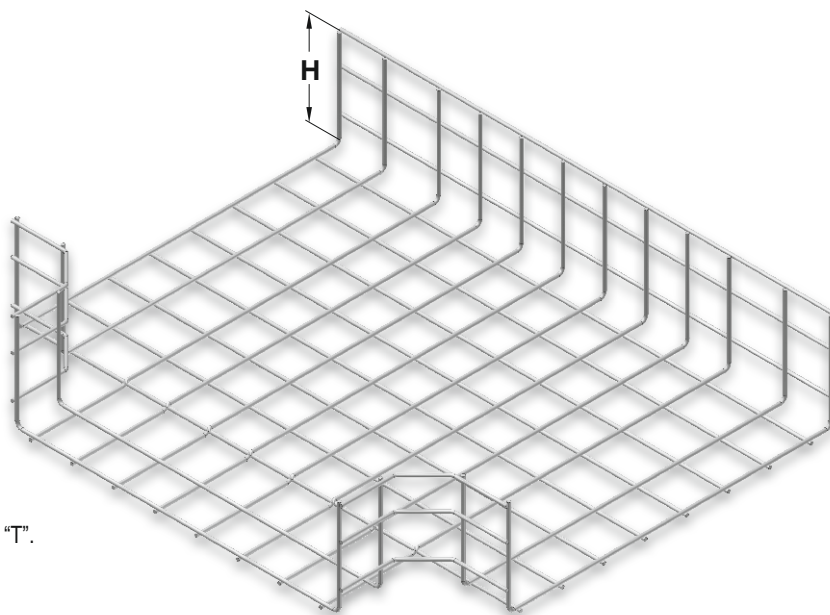


■ Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.

■ Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.
■ Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

►► КРЕСТООБРАЗНЫЙ МОДУЛЬ "+" TLS

Электрогальванизированный (TS 149)

Наименование	H (мм)	ABCD (мм)	T (Ø мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
055 TLS 100 AD	55	100	4	3,86	1004971
055 TLS 150 AD	55	150	4	4,08	1004972
055 TLS 200 AD	55	200	4	4,31	1004973
055 TLS 250 AD	55	250	4	4,86	1004974
055 TLS 300 AD	55	300	4	5,39	1004975
055 TLS 400 AD	55	400	4	6,31	1004976
055 TLS 500 AD	55	500	4	7,64	1004977
055 TLS 600 AD	55	600	4	8,42	1004978
100 TLS 200 AD	100	200	4	5,31	1004979
100 TLS 250 AD	100	250	4	5,78	1004980
100 TLS 300 AD	100	300	4	6,25	1004981
100 TLS 400 AD	100	400	4	7,39	1004982
100 TLS 500 AD	100	500	4	8,11	1004983
100 TLS 600 AD	100	600	4	9,47	1004984

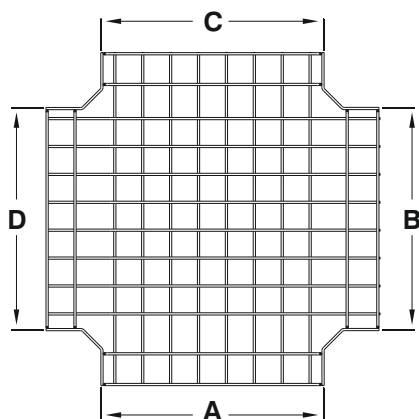

Проволока в два ряда H=055.

Проволока в три ряда H=100.

Пример заказа:


Высота (H): 55 mm,

Ширина (A): 300 mm,

Толщина Проволоки (T): 4 mm,

Тип Покрытия (S): Электрогальванизированное,


Тип Модуля: Крестообразный Модуль "+".

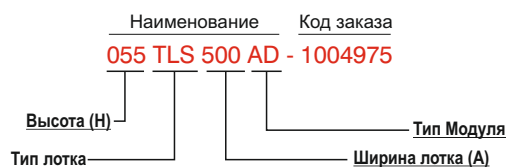

►► КРЕСТООБРАЗНЫЙ МОДУЛЬ "+" TLS


Нержавеющая сталь (AISI 304 - 316)

Наименование	H (мм)	ABCD (мм)	T (Ø мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
055 TLS 100 AD	55	100	4	3,86	1003916
055 TLS 150 AD	55	150	4	4,08	1003918
055 TLS 200 AD	55	200	4	4,31	1003920
055 TLS 250 AD	55	250	4	4,86	1003922
055 TLS 300 AD	55	300	4	5,39	1003924
055 TLS 400 AD	55	400	4	6,31	1003926
055 TLS 500 AD	55	500	4	7,64	1003928
055 TLS 600 AD	55	600	4	8,42	1003930
100 TLS 200 AD	100	200	4	5,31	1003932
100 TLS 250 AD	100	250	4	5,78	1003934
100 TLS 300 AD	100	300	4	6,25	1003936
100 TLS 400 AD	100	400	4	7,39	1003938
100 TLS 500 AD	100	500	4	8,11	1003940
100 TLS 600 AD	100	600	4	9,47	1003942


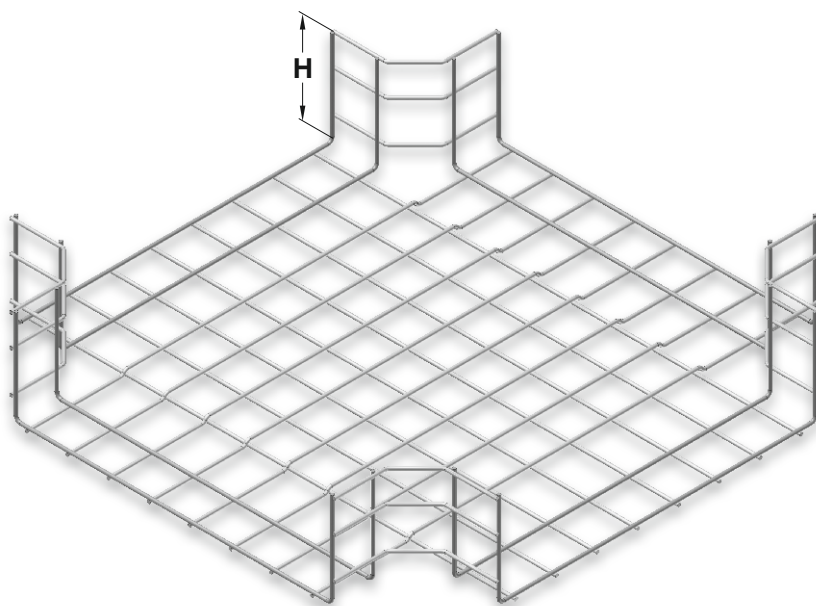




ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК СОБСТВЕННОЙ ОСНАСТКИ

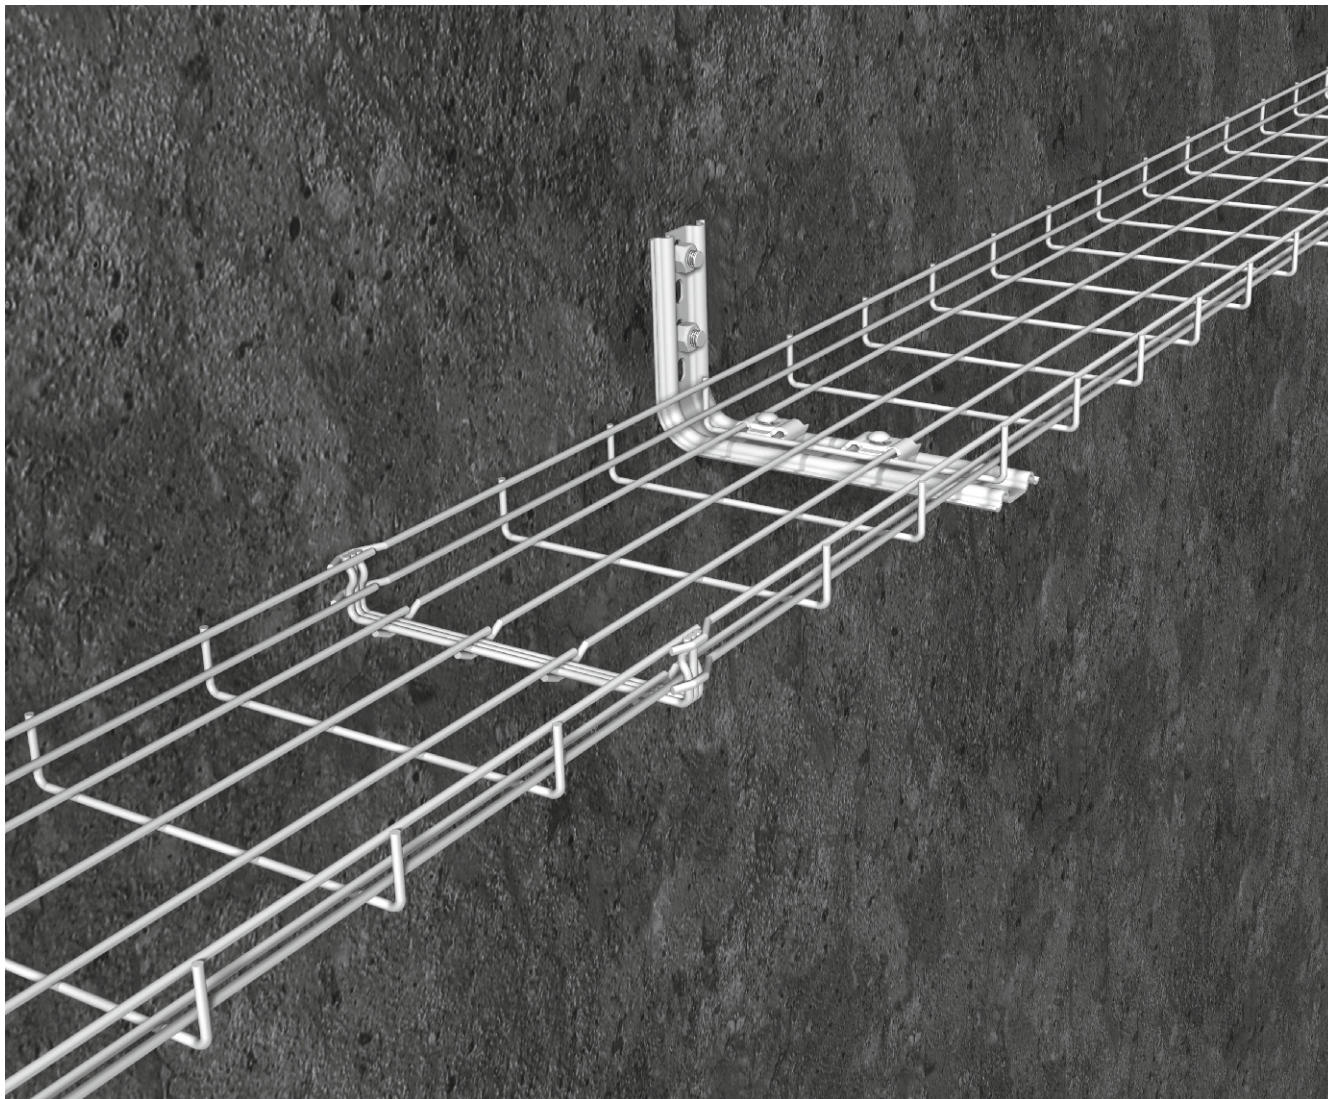

- На лотках TLSG соединительные и монтажные элементы не предусматриваются
- Подведите проволочные лотки к друг другу. Так же лотки легко демонтируются.
- Лотки TLSG, обладают такой же прочностью, как и лотки с болтовыми крепежными системами.

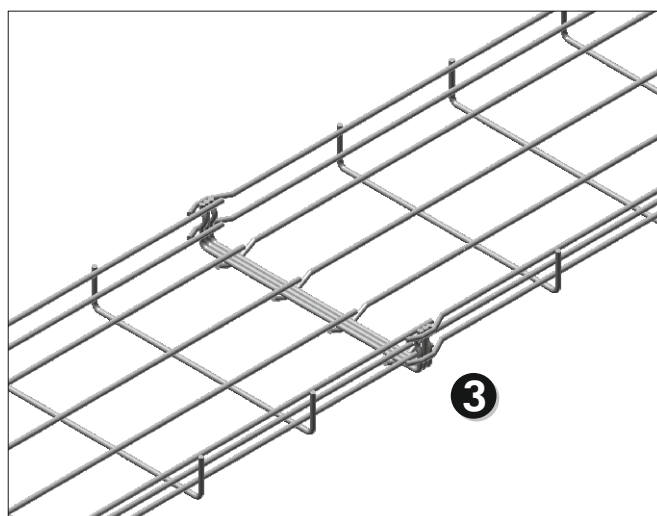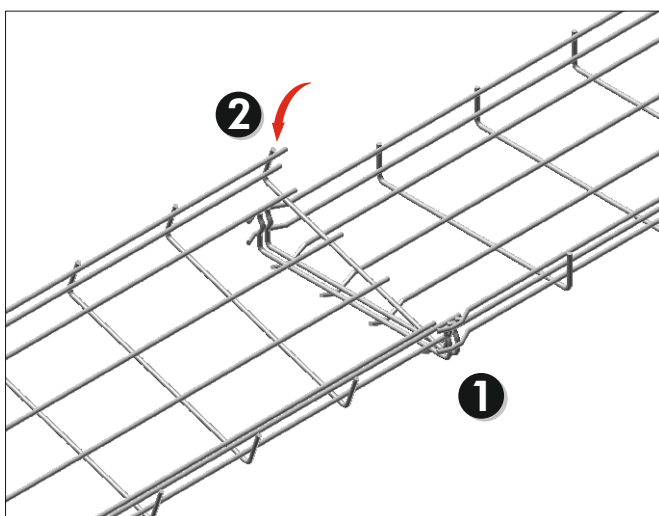

- Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.
- Стандартная длина 3000 мм.

- Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.
- Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

►► ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ TLSG





Электрогальванизированные (TS 149)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (Ø мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
35 TLSG 100	35	100	4	0,764	3026205
35 TLSG 200	35	200	4	1,070	3026206
35 TLSG 300	35	300	4	1,374	3026207
55 TLSG 100	55	100	4	0,806	3026208
55 TLSG 200	55	200	4	1,111	3026209
55 TLSG 300	55	300	4	1,417	3026210
55 TLSG 400	55	400	5	2,689	3026211
55 TLSG 500	55	500	5	3,165	3026212
55 TLSG 600	55	600	5	3,641	3026213

►► ПРОВОЛОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ TLSG

Нержавеющая сталь (AISI 304 - 316)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (Ø мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
35 TLSG 100	35	100	4	0,764	3026214
35 TLSG 200	35	200	4	1,070	3026215
35 TLSG 300	35	300	4	1,374	3026216
55 TLSG 100	55	100	4	0,806	3026217
55 TLSG 200	55	200	4	1,111	3026218
55 TLSG 300	55	300	4	1,417	3026219
55 TLSG 400	55	400	5	2,689	3026220
55 TLSG 500	55	500	5	3,165	3026221
55 TLSG 600	55	600	5	3,641	3026222

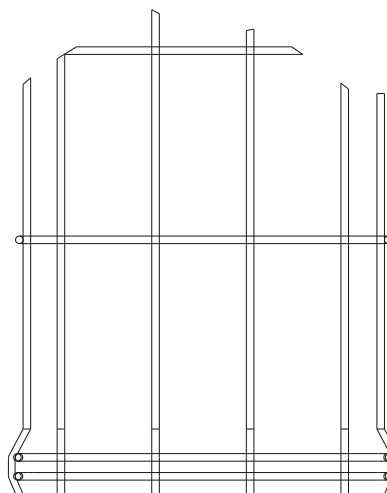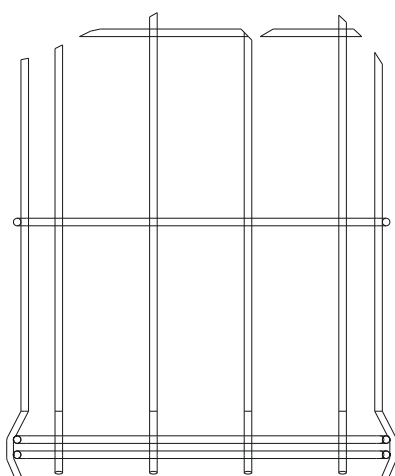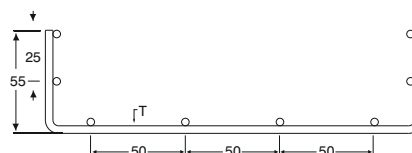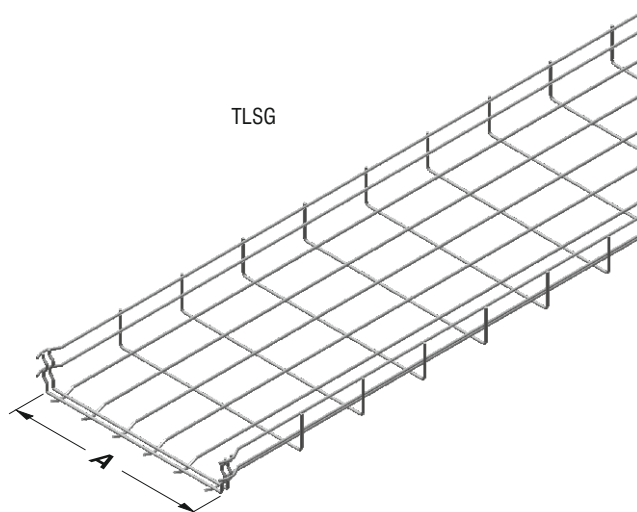

■ Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.
■ Стандартная длина 3000 мм.

■ Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.
■ Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

►► КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА Электрогальванизированный (TS 149)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	В (мм)	С (мм)	Т (мм)	Вес (кг/набор)	Код заказа
КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА	8	25	30	9	2,5	0,50	3000624

►► КОМПЛЕКТ БОЛТОВ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ Электрогальванизированный (TS 149)

Наименование	Вес (кг/набор)	Код заказа
КОМПЛЕКТ БОЛТОВ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ М8Х25	0,22	1002984


►► ШАРНИРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА Нержавеющая сталь (AISI 304 - 316)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	В (мм)	С (мм)	Т (мм)	Вес (кг/набор)	Код заказа
КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА	8	25	30	9	2,5	0,50	3000625




►► КОМПЛЕКТ БОЛТОВ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ Нержавеющая сталь (AISI 304 - 316)

Наименование	Вес (кг/набор)	Код заказа
КОМПЛЕКТ БОЛТОВ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ М8Х25	0,22	1000923


►► ПРИМЕР МОНТАЖА

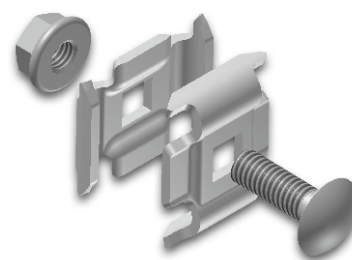

При монтаже шарнирного соединителя проволочного лотка необходимо использовать 1 болт М8х16,1 гайку М8.

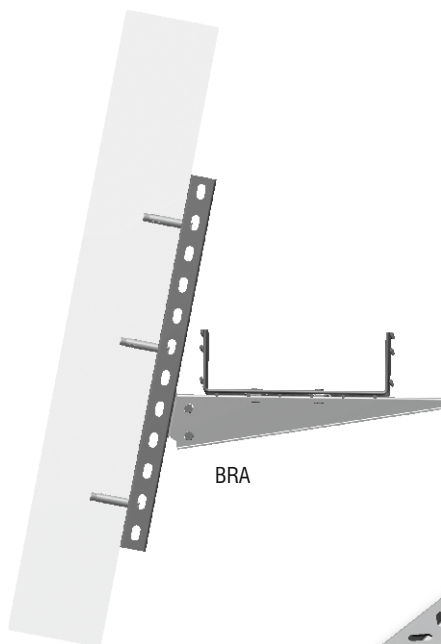

BRA

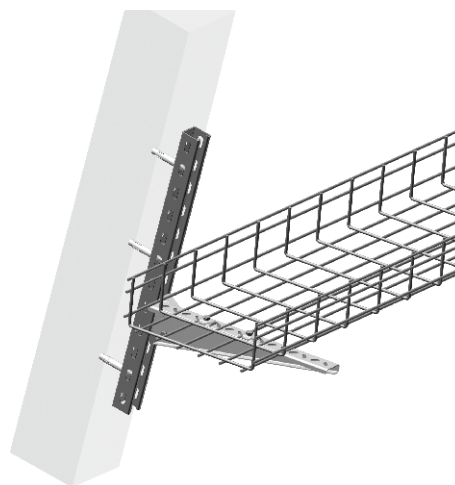

Угловой шарнирный соединитель





Шарнирный соединитель
проволочного лотка

■ Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.

■ Для выбора подвесов и аксессуаров, смотрите каталог кабеленесущих систем E-Line.

■ Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.

■ Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

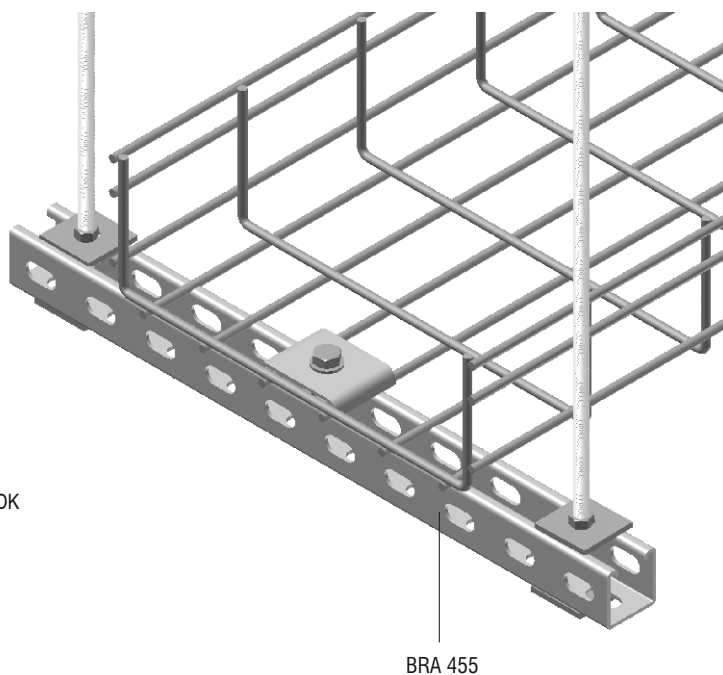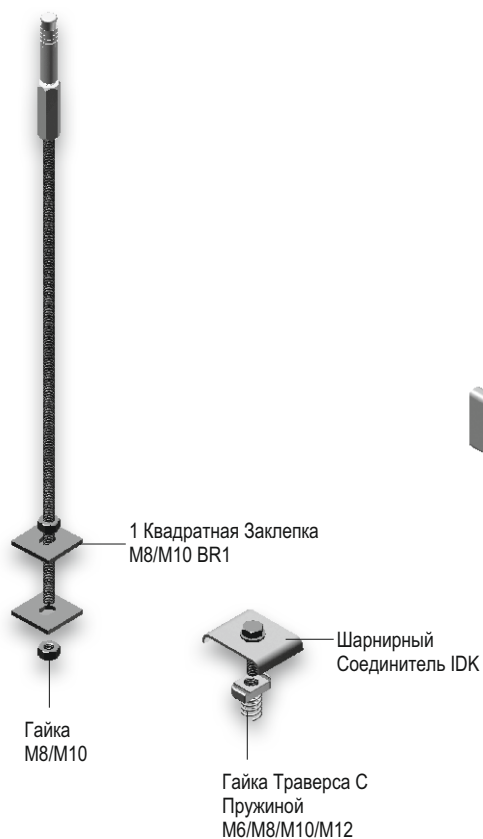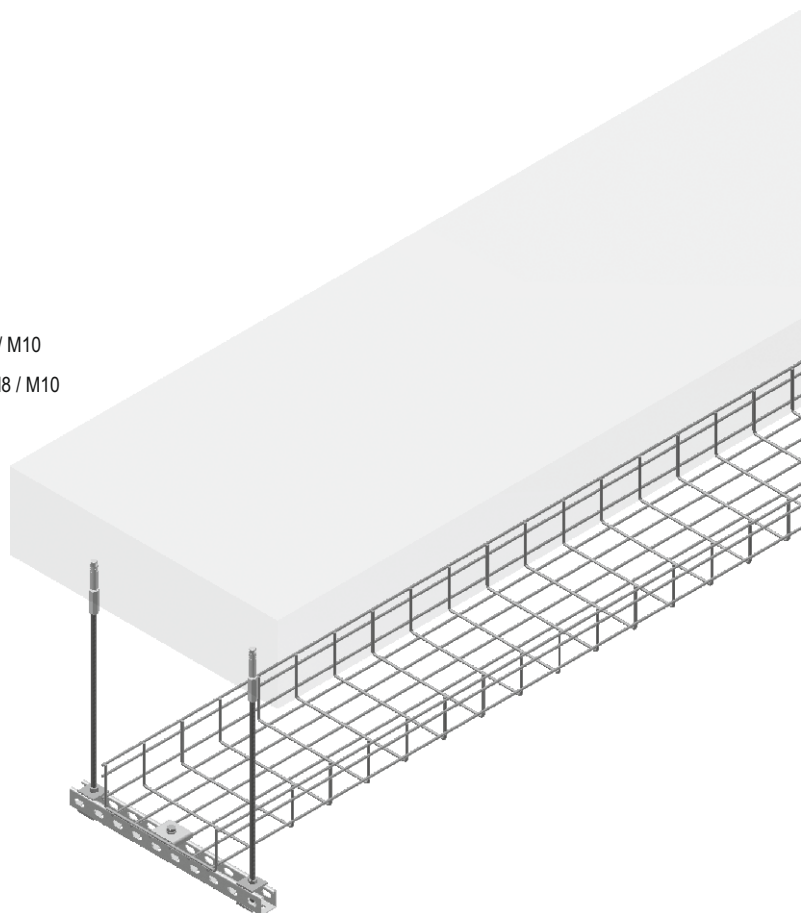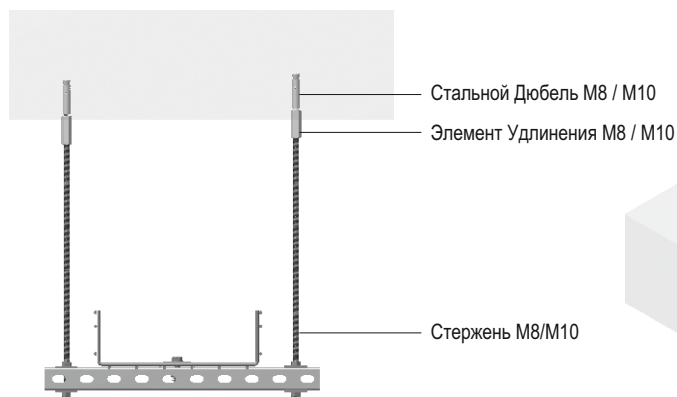




■ Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.

■ Для выбора подвесов и аксессуаров, смотрите каталог кабеленесущих систем E-Line.


■ Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.

■ Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

►► ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА

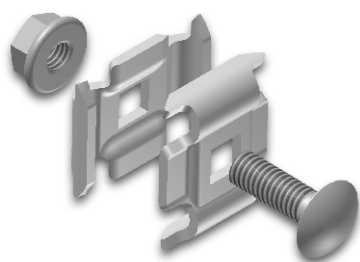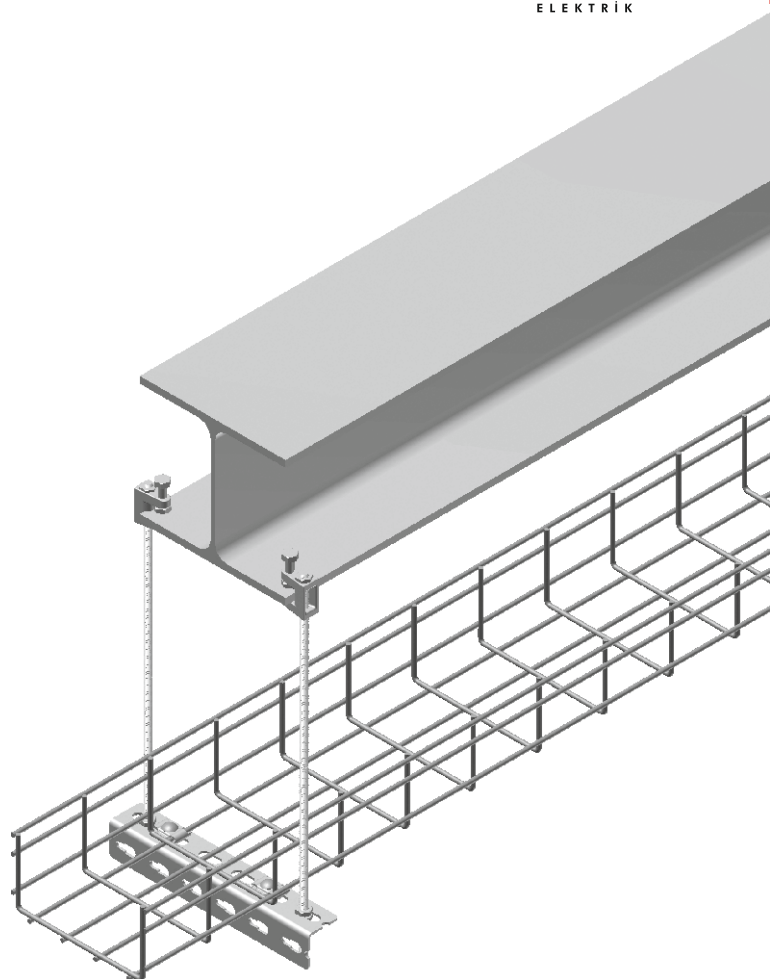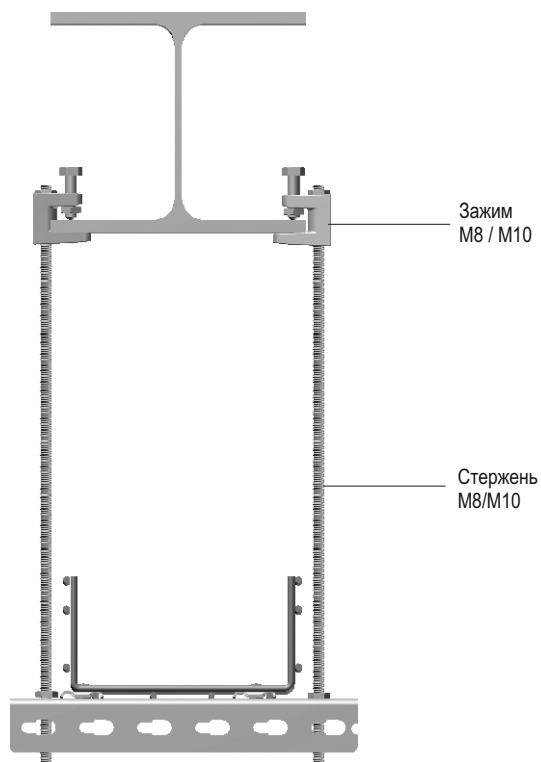


Шарнирный Соединитель
Проволочного Лотка

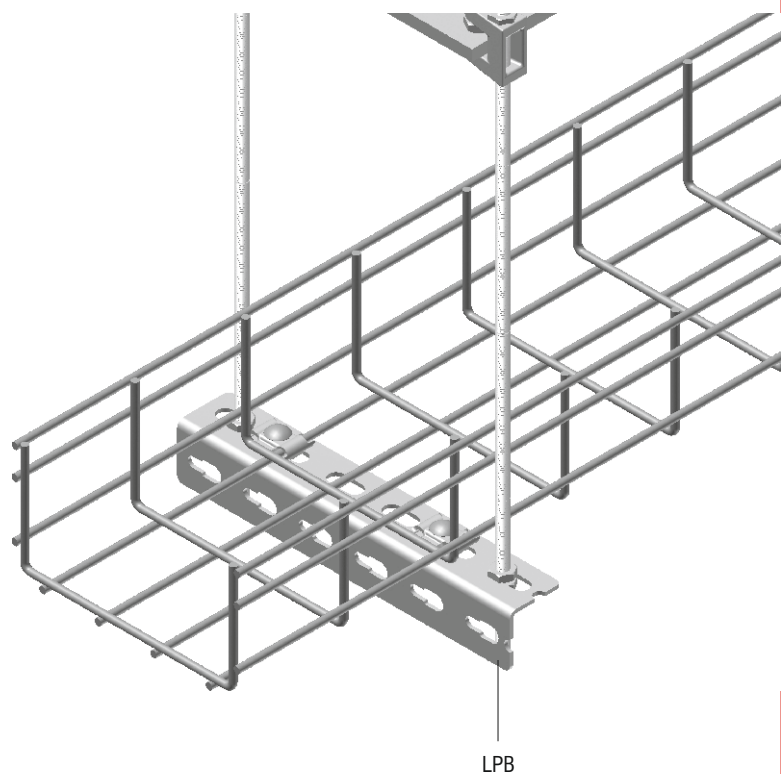



- Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.
- Для выбора подвесов и аксессуаров, смотрите каталог кабеленесущих систем E-Line.

- Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.
- Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

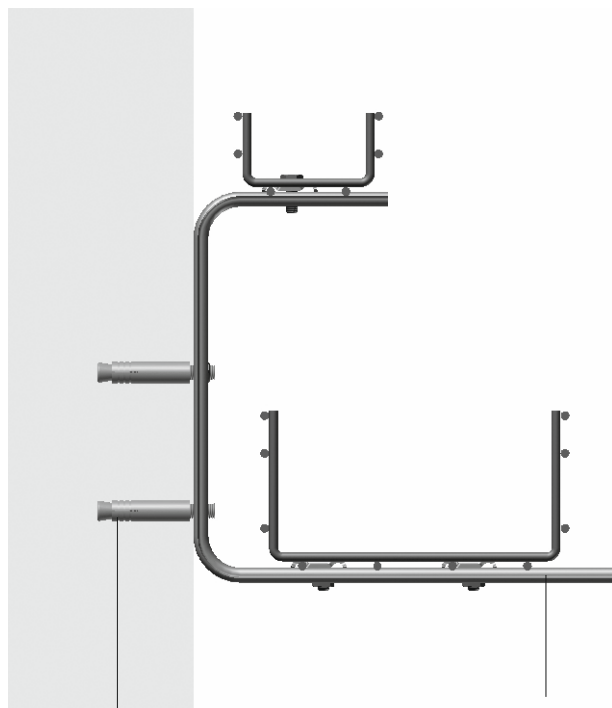


Стальной Дюбель
M8 / M10

Подвес
C US

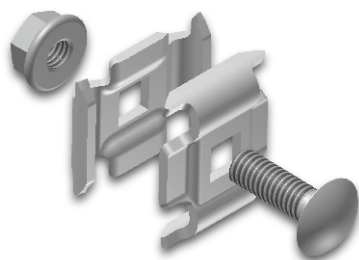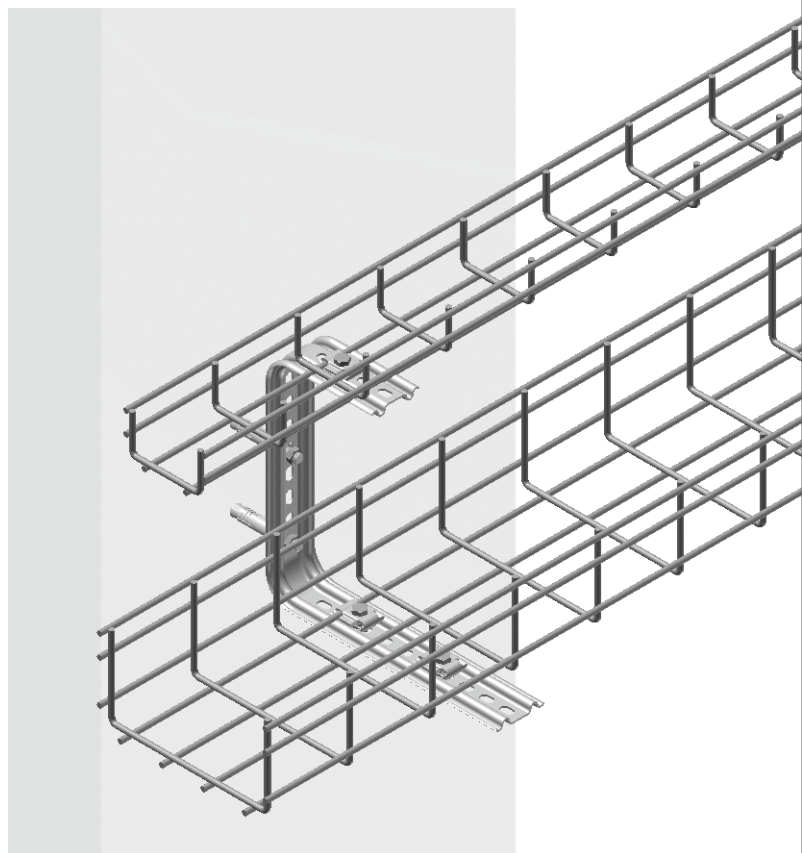




Шарнирный Соединитель
Проволочного Лотка

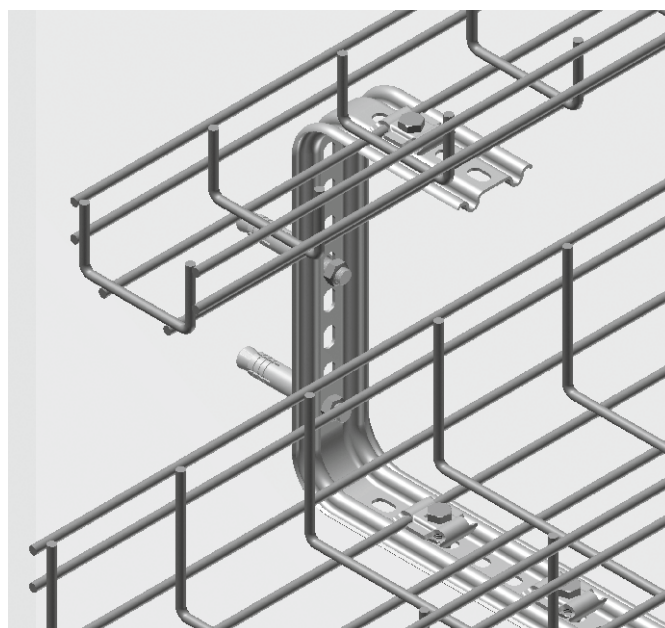


- Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.
- Для выбора подвесов и аксессуаров, смотрите каталог кабеленесущих систем E-Line.

- Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.
- Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

►► ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА

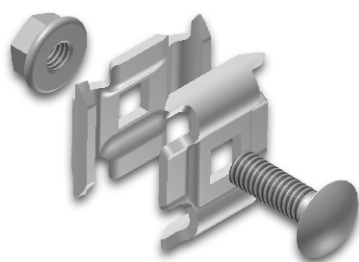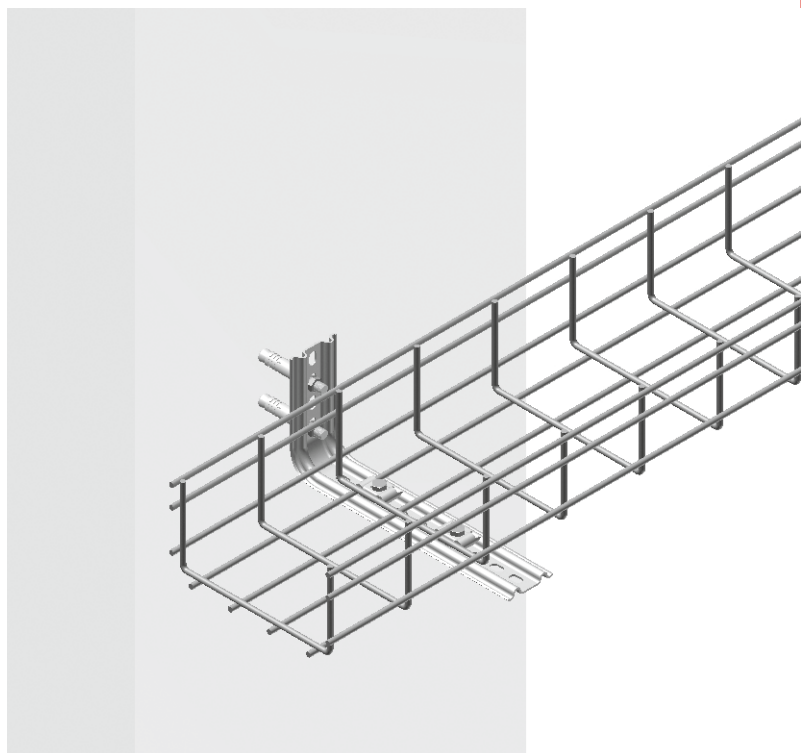
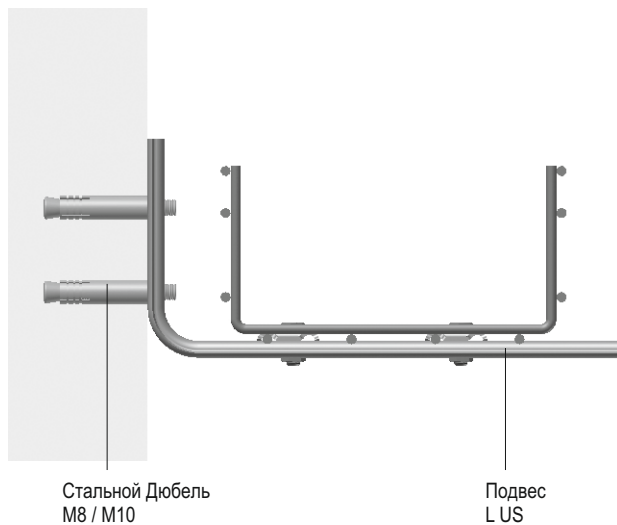


Шарнирный Соединитель
Проволочного Лотка


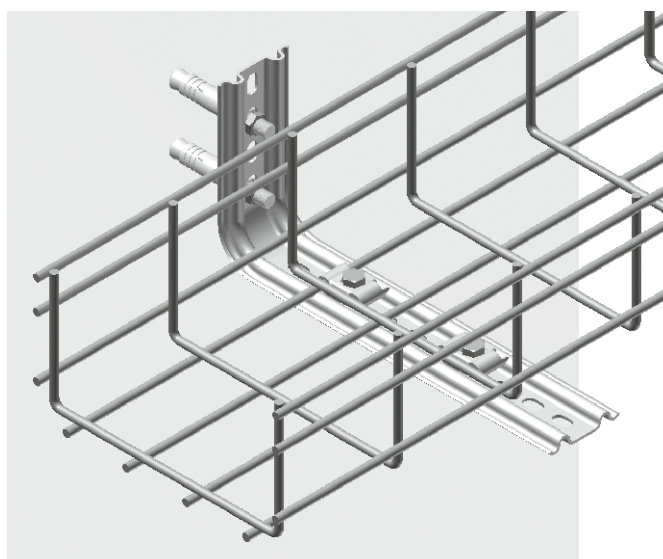


- Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.
- Для выбора подвесов и аксессуаров, смотрите каталог кабеленесущих систем E-Line.

- Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.
- Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

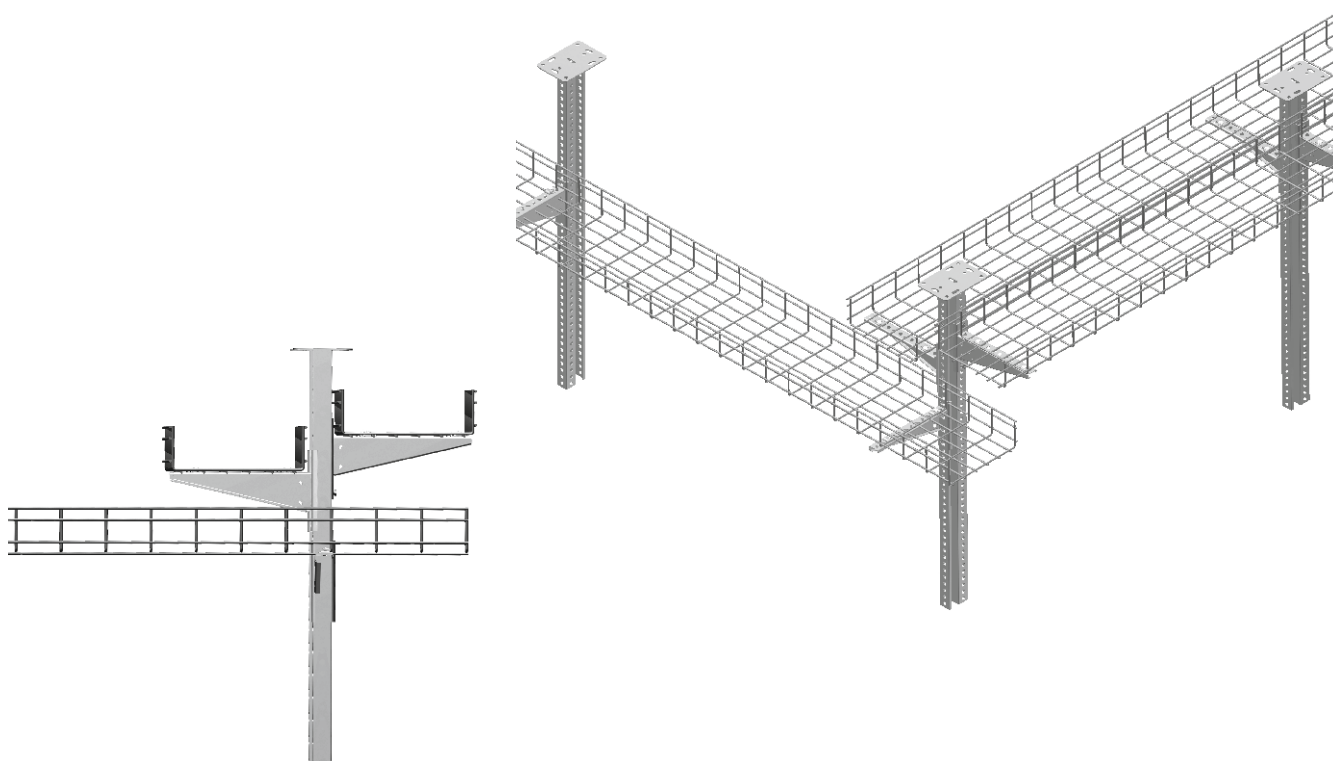







Шарнирный Соединитель
Проволочного Лотка

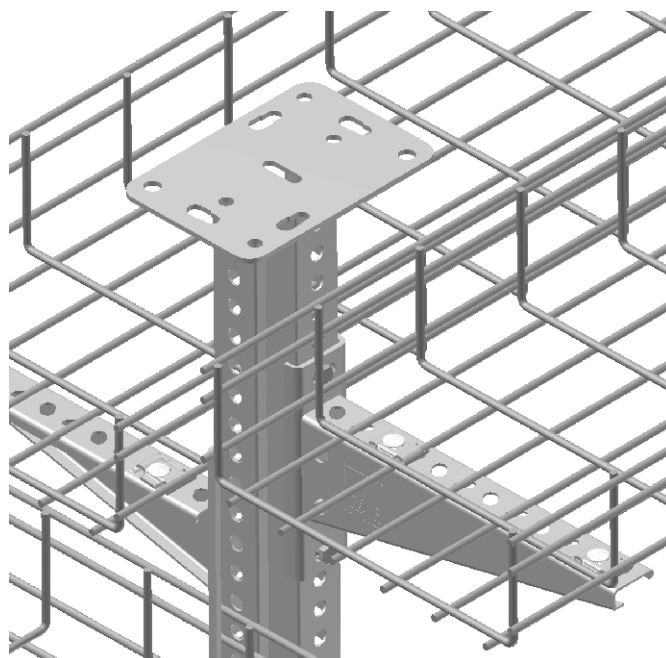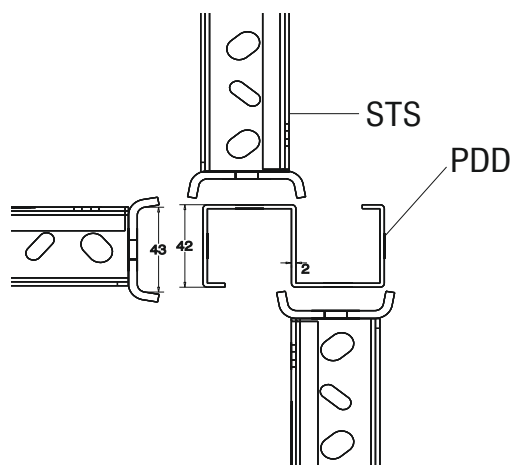

- Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.
- Для выбора подвесов и аксессуаров, смотрите каталог кабеленесущих систем E-Line.

- Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.
- Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

►► ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА

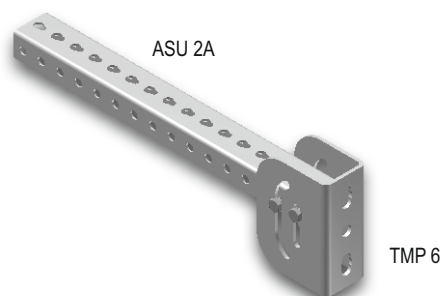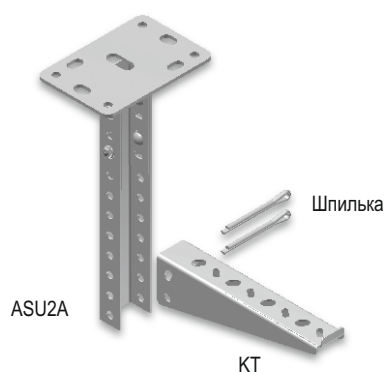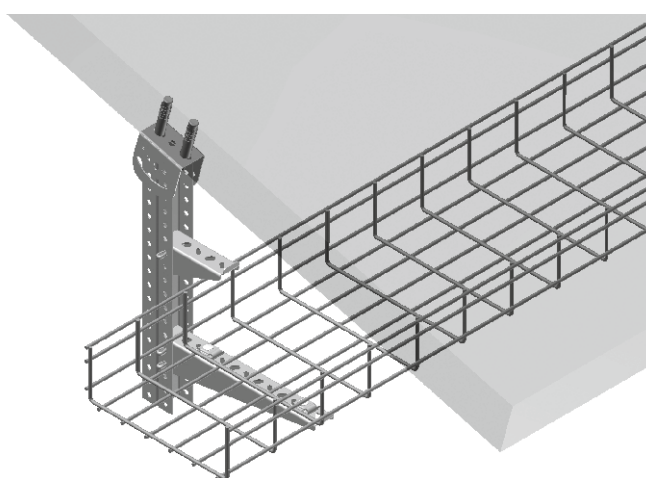
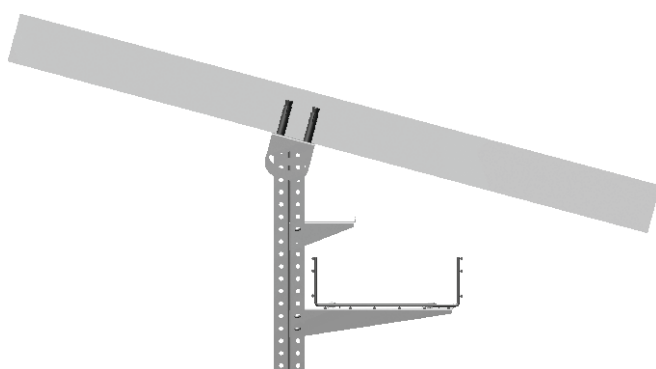
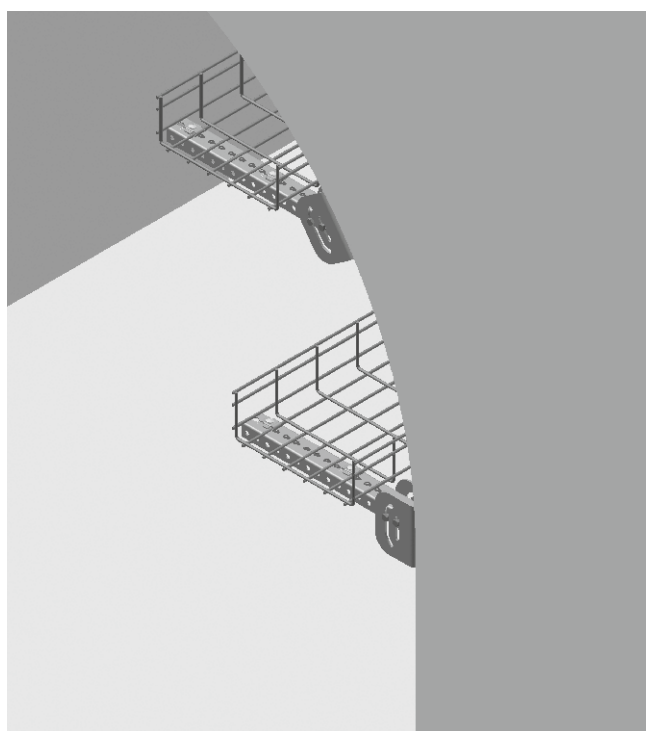
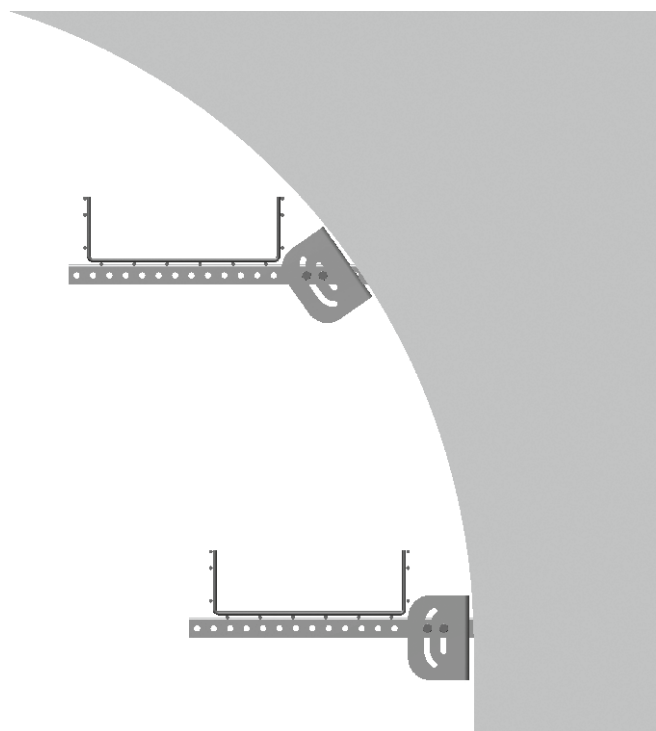


■ Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.

■ Для выбора подвесов и аксессуаров, смотрите каталог кабеленесущих систем E-Line.

■ Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.

■ Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

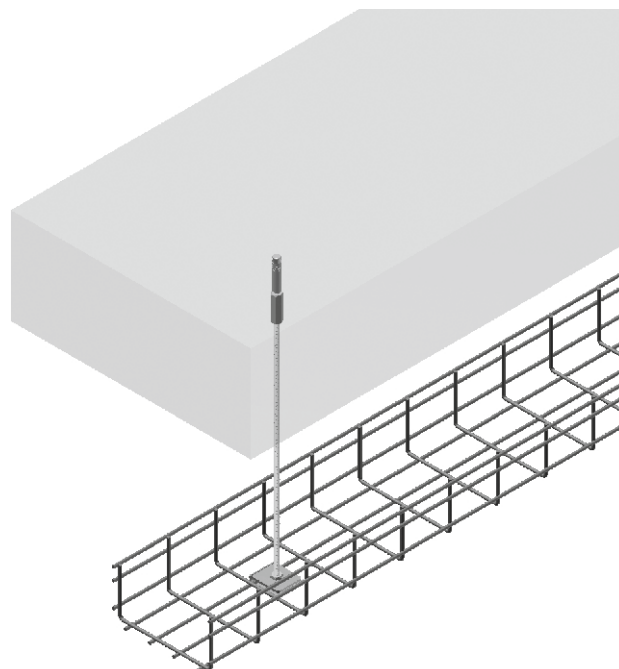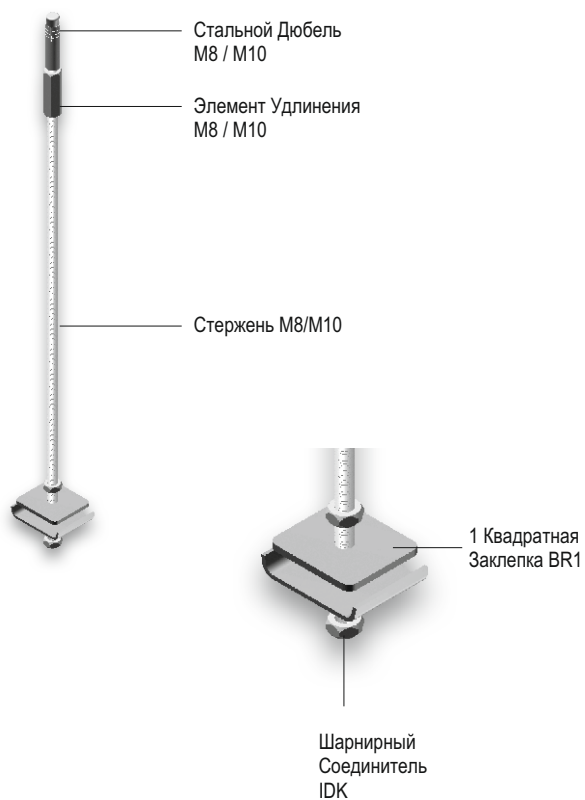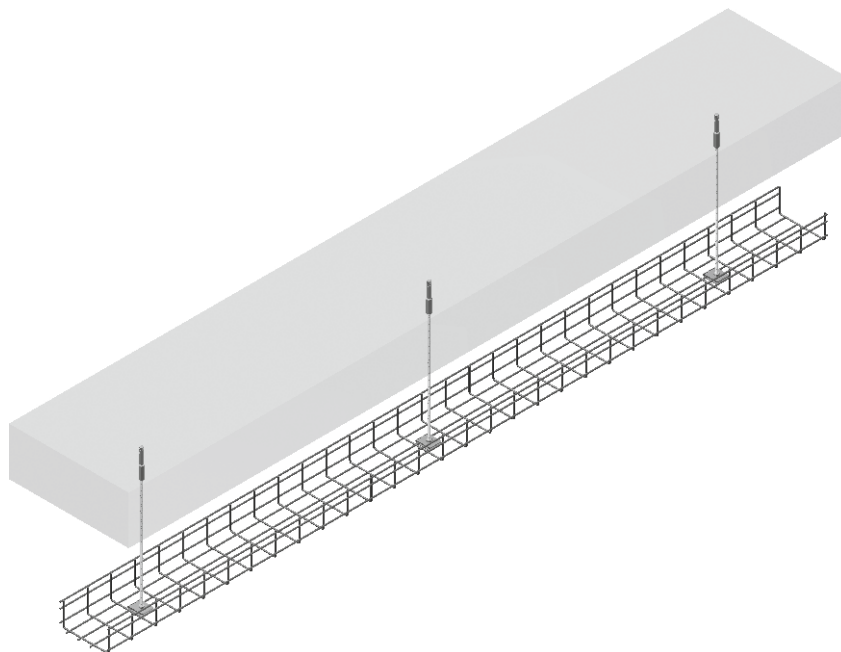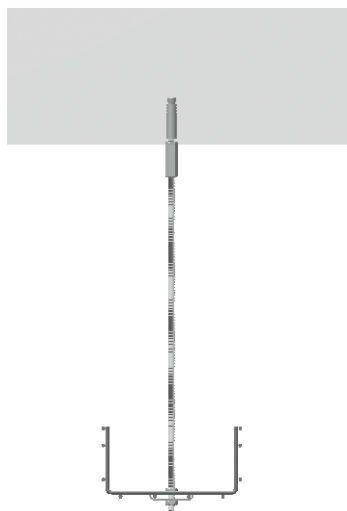

■ Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.




■ Для выбора подвесов и аксессуаров, смотрите каталог кабеленесущих систем E-Line.

■ Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.




■ Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

►► ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА

Крестообразный Модуль " + " TLS

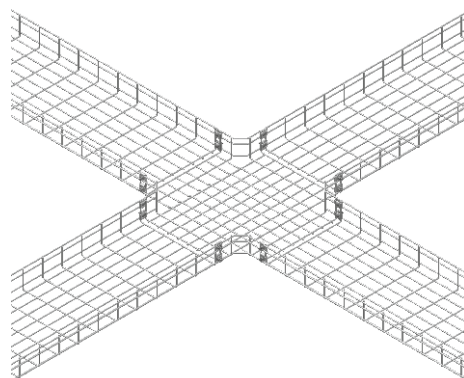
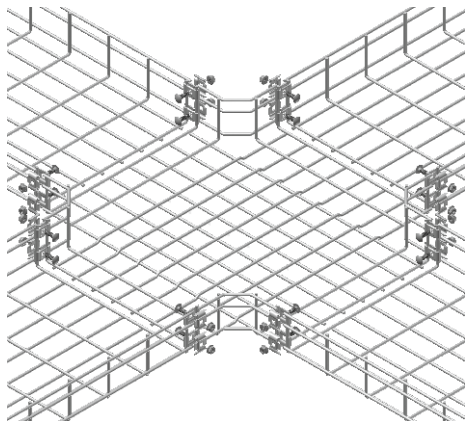


Т-Образный Модуль " T " TLS

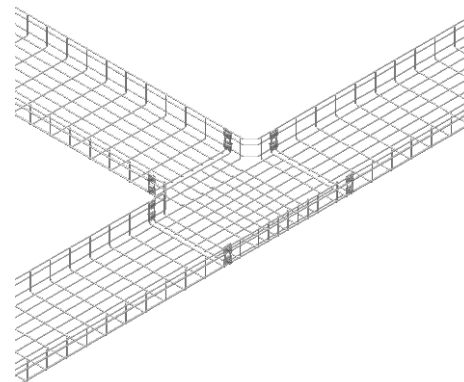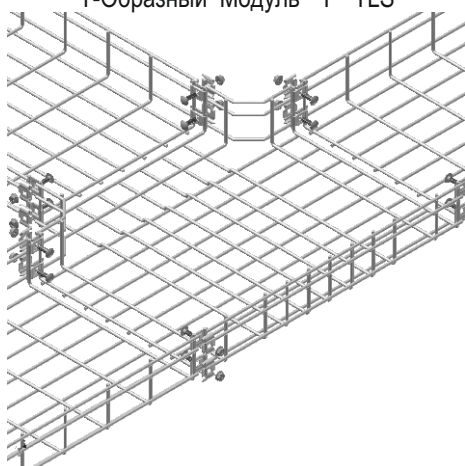




Описание: Для боковых стенок Н= 035, Н= 055 используются крепежные элементы 2 штуки. Для боковых стенок соединительных элементов Н= 100 4 крепежа.

Горизонтальный Модуль TLS

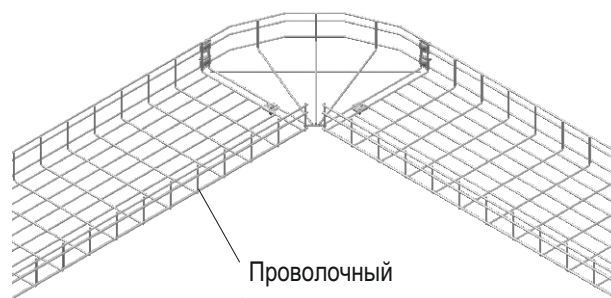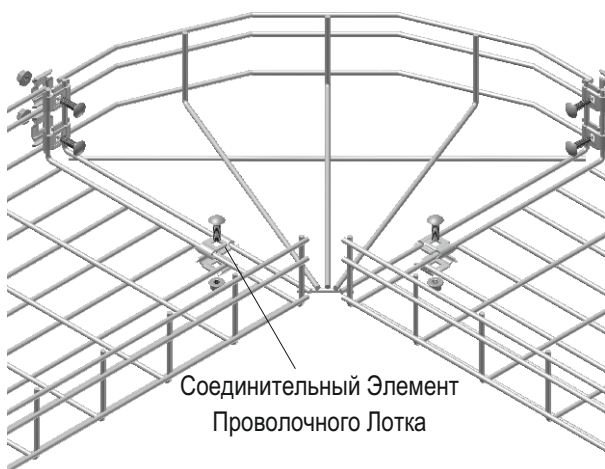

- Пожалуйста, при заказе сообщайте код продукции.
- Для выбора подвесов и аксессуаров, смотрите каталог кабеленесущих систем E-Line.



- Для специального заказа по толщине проволоки, обращайтесь к производителю.
- Вес материала является примерным значением, может изменяться $\pm 10\%$.

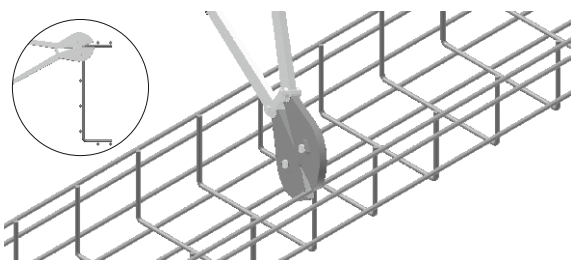

►► ОБРАЗЦЫ ПОВОРОТОВ YD

A (мм)	B (мм)	C (мм)	L (мм)	Крепежи Проволочного Лотка
100	300	100	900	1
150	400	200	900	1



■ На лотках 100-150 средняя часть отрезается одним куском (D).

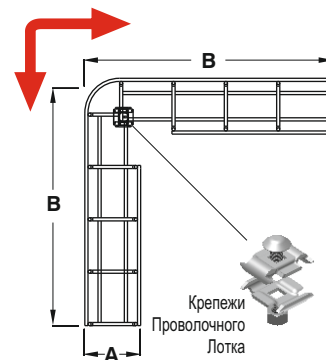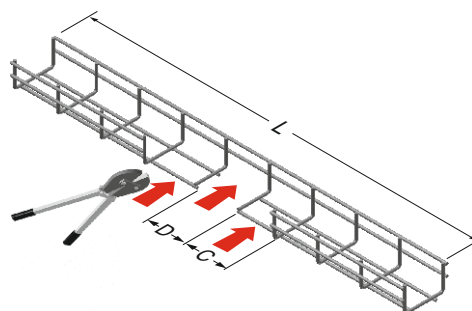

►► ОБРАЗЦЫ ПОВОРОТОВ YD

A (мм)	B (мм)	C (мм)	L (мм)	Крепежи Проволочного Лотка
200	500	200	1000	2
250	500	200	1000	2
300	600	300	1200	2
400	700	400	1400	4
500	800	500	1600	4
600	900	600	1800	6



■ На лотках 200-600 средняя часть отрезается двумя кусками (2D).

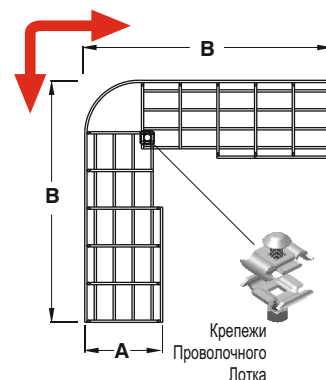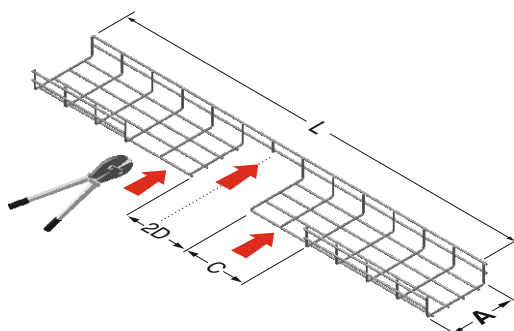

►► ОБРАЗЦЫ ПОВОРОТОВ YD



A (мм)	B (мм)	C (мм)	L (мм)	Крепежи Проволочного Лотка
100	300	100	700	1
150	400	200	900	1
200	500	200	1100	2
250	500	200	1100	2
300	600	300	1300	2
400	700	400	1500	4
500	800	500	1700	4
600	900	600	1900	6

■ На лотках 100-600 средняя часть отрезается одним куском (D).

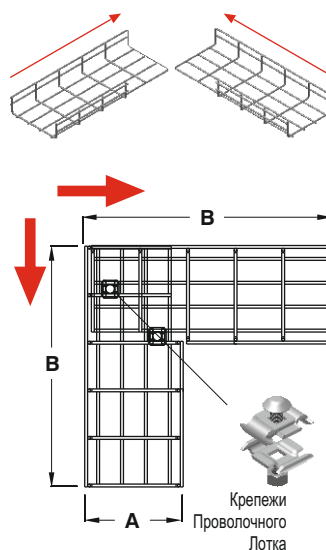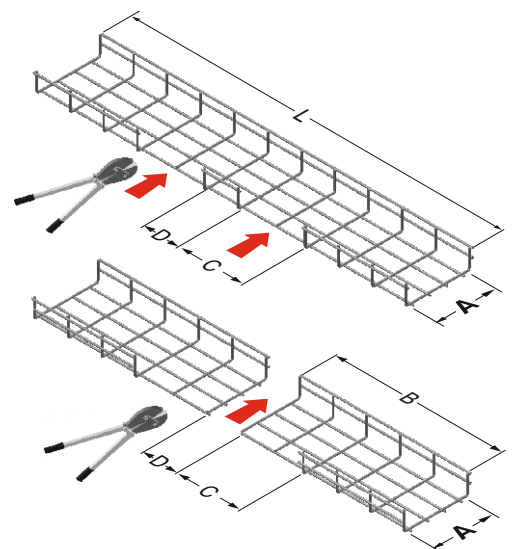



►► ОБРАЗЦЫ ПОВОРОТОВ YD

A (мм)	B (мм)	C (мм)	L (мм)	Крепежи Проволочного Лотка
100	520	3	900	1
150	620	4	1100	1
200	660	4	1100	2
250	910	6	1520	2
300	910	6	1520	4
400	1140	8	1900	6
500	1400	9	2100	9
600	1520	11	2500	9


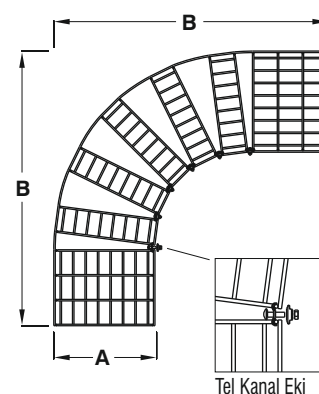
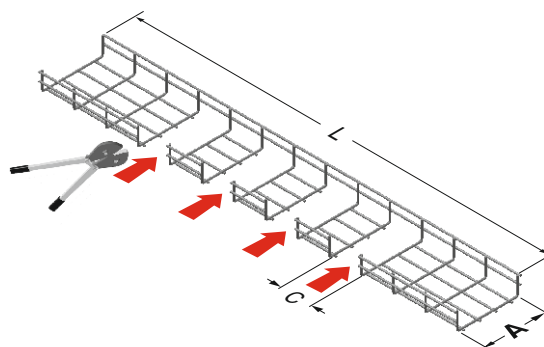


►► ОБРАЗЦЫ ПОВОРОТОВ YD



A (мм)	B (мм)	C (мм)	L (мм)	Крепежи Проволочного Лотка
100	300	300	800	3
150	300	350	900	3
200	300	400	1000	3
250	300	400	1000	3
300	300	500	1100	4
400	300	600	1200	4
500	300	700	1300	6
600	300	800	1400	6

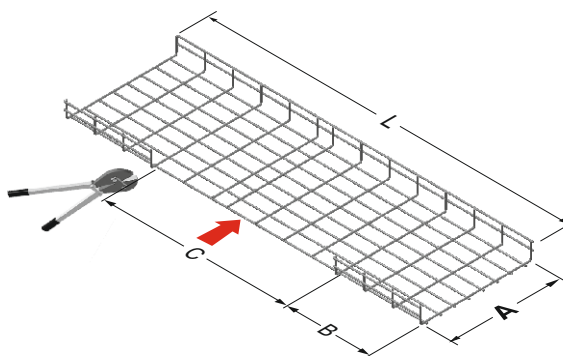

Лотка TLS

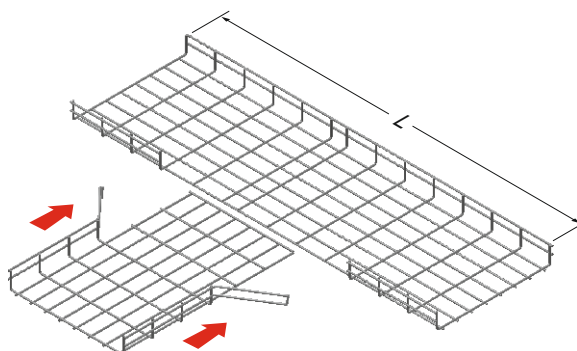

Соединительный Элемент
Проволочного Лотка

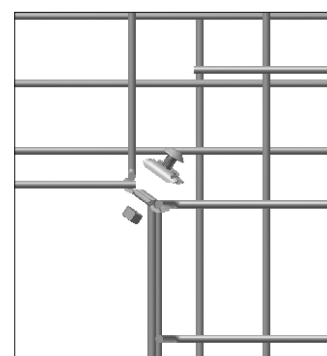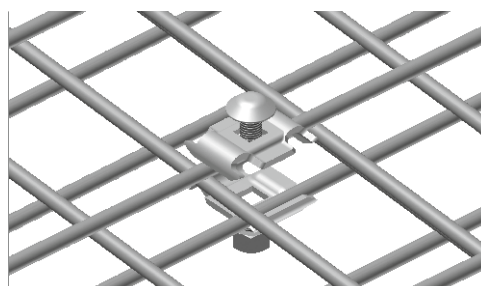

►► ЛИСТ ДЛ Я ЗАПИСИ И РИСУНКОВ

Список деталей			
Порядковый №	Тип	Количество	
			Фирма : Проект : Проект № :
			Имя : Дата : Подпись :

Используйте эту страницу, сняв с нее копию.